


RoHS



外軌		滑軌		滾輪	槽塊
材質	處理	材質	處理	材質	處理
鋁合金	陽極自然色	SPCC	鍍鋅	POM 白色	PA 自然色

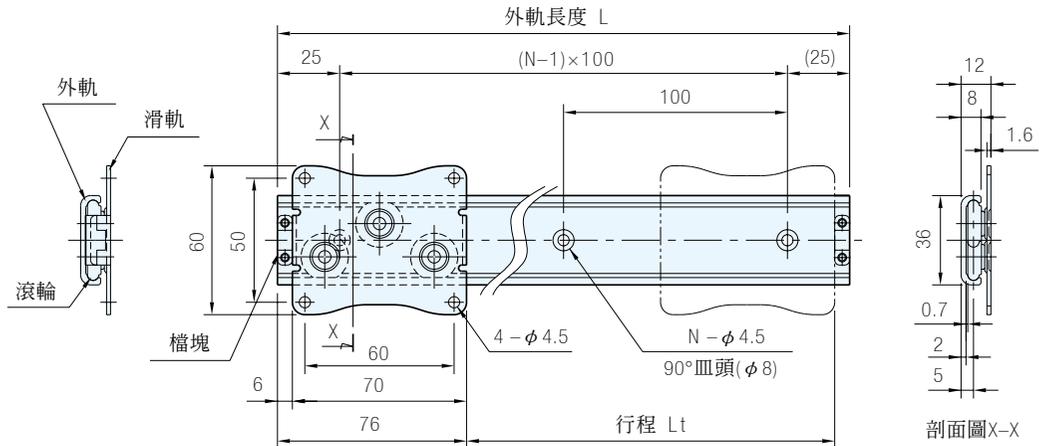

滾輪滑軌

品號	L (±0.8)	Lt (±3)	N	質量 (g/支)	庫存
ARR36-150	150	68	2	100	•
ARR36-250	250	168	3	125	•
ARR36-350	350	268	4	150	•
ARR36-450	450	368	5	175	•
ARR36-550	550	468	6	200	•
ARR36-650	650	568	7	225	•
ARR36-750	750	668	8	250	•

品號	質量 (g/支)	庫存
ARRS36	65	•



Sp. 特長

- 輕量化鋁合金外軌，配合耐摩擦性佳的工程塑膠滾輪，移動平順且噪音小
- 滾輪內軸承封入潤滑油，免除保養維修的困擾
- 滾輪一回轉約60mm行程，符合高速度的運轉需求

訂貨：品號 交期：1 天

ARR36-150

Wa. 注意

- 有部份產品未符合RoHS，請洽詢
- 僅能垂直使用
- 一顆滾輪可承重徑向額定荷重40N
- 適用於自動化設備、家用電器、儲物家具、輕量滑動門的引導部件