




本體		螺絲蓋	
材質	顏色	材質	顏色
PA+玻纖	白	PA+玻纖	白

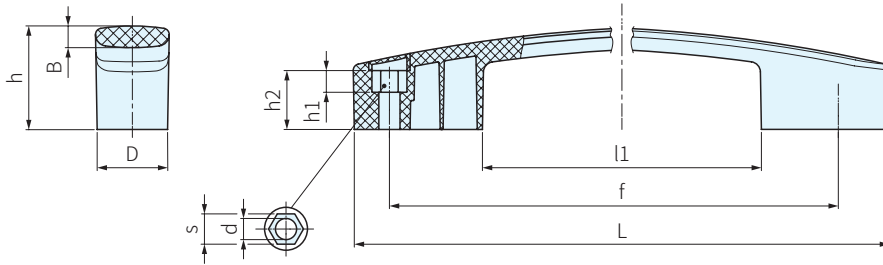

品號	描述	L	f ±1	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	質量 g	庫存
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	205	△
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	201	△

PS. 備註

- 使用溫度：-30°C~130°C
- 通孔使用內六角螺絲、外六角螺絲或螺帽進行正前方或背面安裝
- 建議鎖緊扭矩：
圓孔的背面安裝：10 (Nm)
圓孔或螺紋孔的正面安裝：10 (Nm)


訂貨： 交期：
150451

SP. 特長

- 適用基於衛生原因，必須經常清洗零件的醫療和醫院設備及食品加工設備
- 可應用於常見的鋁擠型規格

TE. 技術資料

- 拉伸應力和沖擊強度：表格中的F1、F2、L1和L2值，是通過相關的測力設備，按照圖中所示條件，並在正常環境溫度下進行斷裂試驗獲得

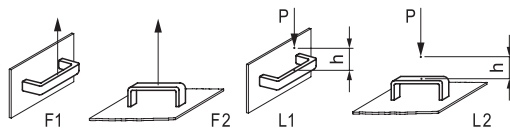

$$L (J) = P (N) \times h (m)$$

品號	最大工作荷重 F1 (N)	造成斷裂時的荷重F1 (N)	最大工作荷重 F2 (N)	造成斷裂時的荷重F2 (N)	造成斷裂時的能量L1 (J)	造成斷裂時的能量L2 (J)
150451	1000	2500	1000	5000	44	14
150452	1000	2500	1000	5000	44	14