

## 產品特色

防滑塗膜噴霧罐包裝：原料為單液油性複合塗料非具侵蝕性之酸液，噴出後會在物件表面固化形成全透明乾澀表面的塗膜，具有優越防滑功效可使用於室內外濕滑環境，塗膜可維護特性只需再噴塗即可修補受損區域。

顏色：透明型態

1

## 適用範圍

騎樓、走廊、浴室、樓梯、抵石子斜坡、木棧道、游泳池等地面防滑效果顯著。

## 適用材質

各類磁磚、石材、抵石子地面、磨石子地面、FRP、PVC、金屬、玻璃、木質材料。

## 產品成份

防滑塗膜噴霧罐：為透明油性樹脂添加奈米瓷粉組合而成的複合塗料並含氣體推進劑。

腳安心


## 施工步驟

使用防滑塗膜噴霧罐可噴塗兩道以上 ~

1. 先將地面清潔至無水、無油、乾淨、乾燥狀態。
2. 使用前請先充分搖動罐體讓內部液體混合。
3. 第一道表乾後再噴塗第二道塗膜 (噴最後一道後1小時即可使用)。  
(表乾：是以手指碰觸不沾黏的表面乾燥狀態)

## 參考資料

1. 依地面平整度而噴刷面積不一。
2. 防滑塗膜噴霧罐保存期限為三年。
3. 塗膜室內固化時間需靜置1小時後才可行走。
4. 過於潮濕及通風不良的環境須再延長固化時間。

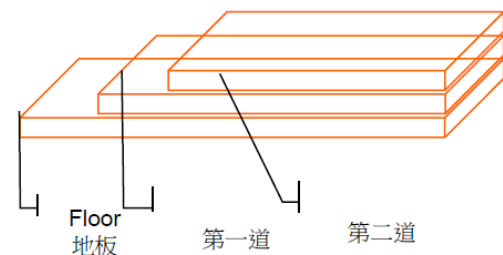

5. 溫低於10°C時請勿施作。

此技術資料僅供參考，因應用條件的不同，以上陳述必須根據使用者實際情況調整，本公司無法為使用者所做測試結果負任何責任和保證。

2

