


· 滑軌的最大長度

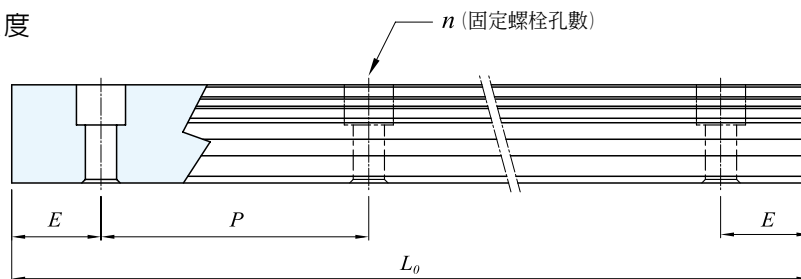

L_0 滑軌總長(mm)

n 螺栓孔數

P 螺栓孔間距離(mm)

E 螺栓孔至端面距離(mm)

$$L_0 = (n - 1) \times P + 2 \times E$$

型號	MSA15	MSA20	MSA25	MSA30	MSA35	MSA45	MSA55	MSA65
標準節距(P)	60	60	60	80	80	105	120	150
標準端距($E_{std.}$)	20	20	20	20	20	22.5	30	35
最小端距($E_{min.}$)	5	6	7	8	8	11	13	14
最大長度(L_0 max.)	2000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

· 規格型號

⊕ 線性滑軌組型號(非互換型)

MSA 25 E 2 SS F0 -R 1200 -20 -40 P 2

系列名稱：MSA

尺寸：15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65

滑塊種類：

(1) 重負荷型

E：法蘭型, 上下鎖式

S：四方型

(2) 超重負荷型

LE：法蘭型, 上下鎖式

LS：四方型

單支滑軌組裝之滑塊數：1, 2, 3...

密封墊片種類：SS, ZZ, DD, KK, LL, RR

預壓：FC(輕預壓), F0(中預壓), F1(重預壓)

非標準滑塊註記：無記號, A, B...

滑軌種類：R(沉頭孔型), T(螺紋孔型)

滑軌長度(mm)

滑軌起始端孔距 E_1 (參照圖1.1)

滑軌末端孔距 E_2 (參照圖1.1)

精度等級：N, H, P, SP, UP

非標準滑軌註記：無記號, A, B...

滑軌防塵配件：無記號, -CC, -MC, -MD

同平面滑軌使用支數：無記號, 2, 3, 4...

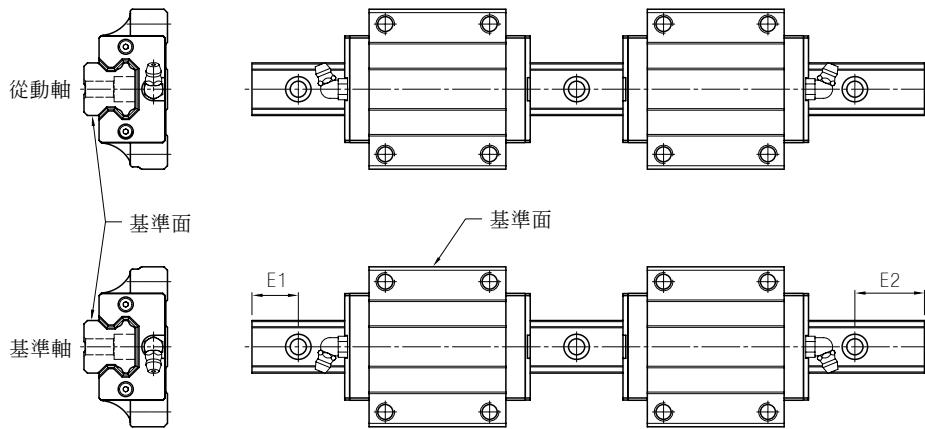


圖 1.1

⊕ 互換型

· 互換型滑塊型號

	MSA	25	E	SS	FC	N
系列名稱：MSA						
尺寸：15,20,25,30,35,45,55,65						
滑塊種類：						
(1)重負荷型						
E：法蘭型,上下鎖式						
S：四方型						
(2)超重負荷型						
LE：法蘭型,上下鎖式						
LS：四方型						
密封墊片種類：SS,ZZ,DD,KK,LL,RR						
預壓：FC(輕預壓)						
精度等級：N,H						
非標準滑塊註記：無記號,A,B...						

· 互換型滑軌型號

	MSA	25	R	1200	-20	-40	N
系列名稱：MSA							
尺寸：15,20,25,30,35,45,55,65							
滑軌種類：R(沉頭孔型),T(螺紋孔型)							
滑軌長度(mm)							
滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.1)							
滑軌末端孔距 E2(參照圖1.1)							
精度等級：N,H							
非標準滑軌註記：無記號,A,B...							
滑軌防塵配件：無記號,-CC,-MC,-MD							