


· 滑軌的最大長度

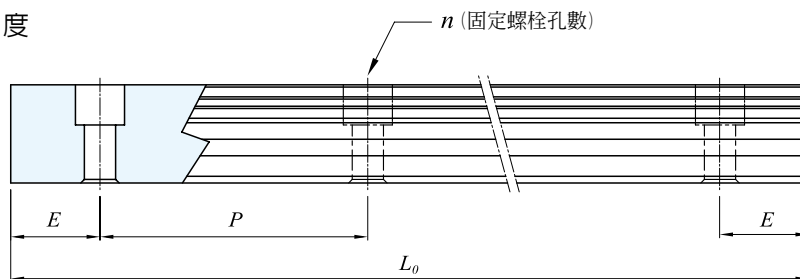

L_0 滑軌總長(mm)

n 螺栓孔數

P 螺栓孔間距離(mm)

E 螺栓孔至端面距離(mm)

$$L_0 = (n - 1) \times P + 2 \times E$$

型號	MSB15	MSB20	MSB25	MSB30	MSB35
標準節距(P)	60	60	60	80	80
標準端距($E_{std.}$)	20	20	20	20	20
最小端距($E_{min.}$)	5	6	7	7	8
最大長度($L_0 \text{ max.}$)	2000	3000	4000	4000	4000

· 規格型號

⊕ 線性滑軌組型號(非互換型)

	MSB	25	E	2	SS	F0	-R	1200	-20	-40	P	2
系列名稱：MSB												
尺寸：15, 20, 25, 30, 35												
滑塊種類：												
(1)中負荷型												
TE：法蘭型, 上下鎖式												
TS：四方型												
(2)重負荷型												
E：法蘭型, 上下鎖式												
S：四方型												
單支滑軌組裝之滑塊數：1, 2, 3...												
密封墊片種類：SS, ZZ, DD, KK, LL, RR												
預壓：FC(輕預壓), F0(中預壓), F1(重預壓)												
非標準滑塊註記：無記號, A, B...												
滑軌種類：R(沉頭孔型), U ⁽¹⁾ (沉頭孔型), T(螺紋孔型)												
滑軌長度(mm)												
滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.2)												
滑軌末端孔距 E2(參照圖1.2)												
精度等級：N, H, P, SP, UP												
非標準滑軌註記：無記號, A, B...												
滑軌防塵配件：無記號, -CC, -MC, -MD												
同平面滑軌使用支數：無記號, 2, 3, 4...												

Ps. 備註

· ⁽¹⁾U型滑軌適用於MSB15型號的M4螺栓沉頭孔

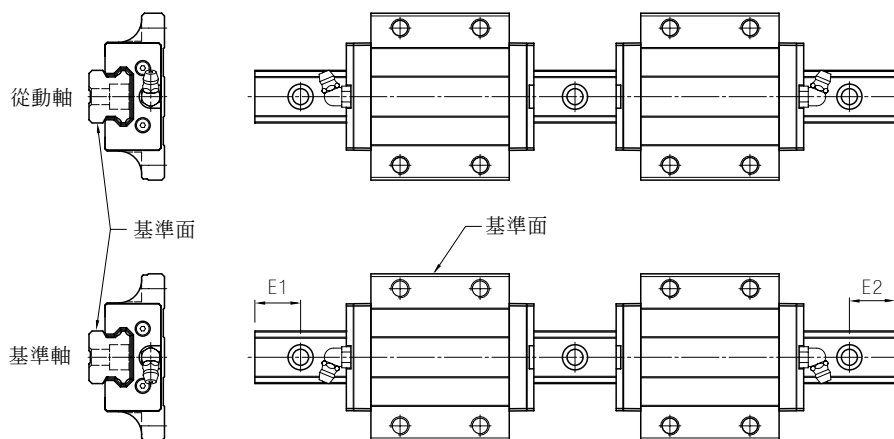


圖 1.2

⊕ 互換型

· 互換型滑塊型號

	MSB	25	E	SS	FC	N
系列名稱：MSB						
尺寸：15, 20, 25, 30, 35						
滑塊種類：						
(1) 中負荷型						
TE：法蘭型, 上下鎖式						
TS：四方型						
(2) 重負荷型						
E：法蘭型, 上下鎖式						
S：四方型						
密封墊片種類：SS, ZZ, DD, KK, LL, RR						
預壓：FC(輕預壓)						
精度等級：N, H						
非標準滑塊註記：無記號, A, B...						

· 互換型滑軌型號

	MSB	25	R	1200	-20	-40	N
系列名稱：MSB							
尺寸：15, 20, 25, 30, 35							
滑軌種類：R(沉頭孔型), U ⁽¹⁾ (沉頭孔型), T(螺紋孔型)							
滑軌長度(mm)							
滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.2)							
滑軌末端孔距 E2(參照圖1.2)							
精度等級：N, H							
非標準滑軌註記：無記號, A, B...							
滑軌防塵配件：無記號, -CC, -MC, -MD							

Ps. 備註· ⁽¹⁾U型滑軌適用於MSB15型號的M4螺栓沉頭孔