


• 滑軌的最大長度

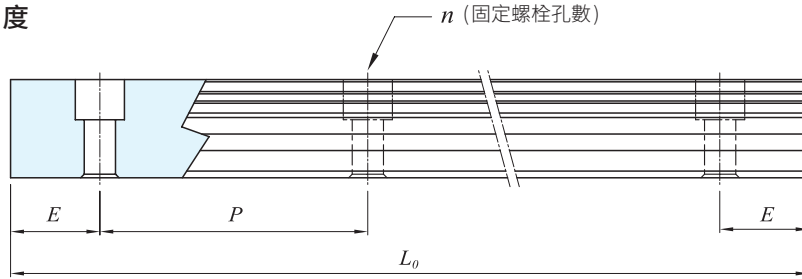

L_0 滑軌總長 (mm)

n 螺栓孔數

P 螺栓孔間距離 (mm)

E 螺栓孔至端面距離 (mm)

$$L_0 = (n - 1) \times P + 2 \times E$$

型號	MSB15	MSB20	MSB25	MSB30	MSB35
標準節距 (P)	60	60	60	80	80
標準端距 (E std.)	20	20	20	20	20
最小端距 (E min.)	5	6	7	7	8
最大長度 (L_0 max.)	2000	3000	4000	4000	4000

• 規格型號

⊕ 線性滑軌組型號 (非互換型)

	MSB	25	E	2	SS	F0	-R	1200	-20	-40	P	2
系列名稱：MSB												
尺寸：15,20,25,30,35												
滑塊種類：												
(1) 中負荷型												
TE：法蘭型, 上下鎖式												
TS：四方型												
(2) 重負荷型												
E：法蘭型, 上下鎖式												
S：四方型												
單支滑軌組裝之滑塊數：1,2,3...												
密封墊片種類：SS,ZZ,DD,KK,RR												
預壓：FC(輕預壓),F0(中預壓),F1(重預壓)												
非標準滑塊註記：無記號,A,B...												
滑軌種類：R(沉頭孔型),U ⁽¹⁾ (沉頭孔型),T(螺紋孔型)												
滑軌長度 (mm)												
滑軌起始端孔距 E1 (參照圖1.2)												
滑軌末端孔距 E2 (參照圖1.2)												
精度等級：N,H,P,SP,UP												
非標準滑軌註記：無記號,A,B...												
滑軌防塵配件：無記號,-CC,-MC,-MD												
同平面滑軌使用支數：無記號,2,3,4...												

Ps. 備註

⁽¹⁾ U型滑軌適用於MSB15型號的M4螺栓沉頭孔

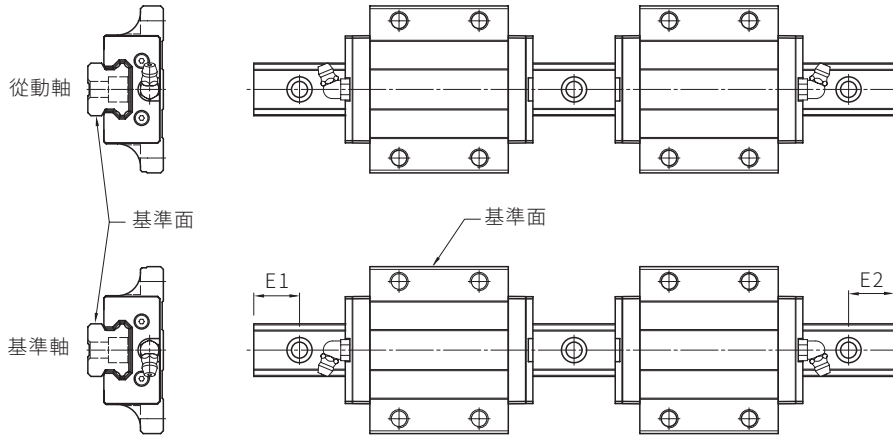


圖 1.2

⊕ 互換型

· 互換型滑塊型號

	MSB	25	E	SS	FC	N
系列名稱：	MSB					
尺寸：	15,20,25,30,35					
滑塊種類：						
(1)中負荷型						
TE：	法蘭型,上下鎖式					
TS：	四方型					
(2)重負荷型						
E：	法蘭型,上下鎖式					
S：	四方型					
密封墊片種類：	SS,ZZ,DD,KK,RR					
預壓：	FC(輕預壓)					
精度等級：	N,H					
非標準滑塊註記：	無記號,A,B...					

· 互換型滑軌型號

	MSB	25	R	1200	-20	-40	N
系列名稱：	MSB						
尺寸：	15,20,25,30,35						
滑軌種類：	R(沉頭孔型),U ⁽¹⁾ (沉頭孔型),T(螺紋孔型)						
滑軌長度(mm)							
滑軌起始端孔距 E1(參照圖1.2)							
滑軌末端孔距 E2(參照圖1.2)							
精度等級：	N,H						
非標準滑軌註記：	無記號,A,B...						
滑軌防塵配件：	無記號,-CC,-MC						

Ps. 備註

· ⁽¹⁾ U型滑軌適用於MSB15型號的M4螺栓沉頭孔