

# 防掉落閥

真空吸盤

PISCO

進口代理商品

## 防掉落閥

包裝 1個/袋

訂購代號

ECV M4 - FM4

1 2 3

① 型號

② 吸盤側內牙口徑


(mm)

代號	管外用螺紋					管用錐形牙
	M3	M4	M5	M6	M10	O1
口徑	M3×0.5	M4×0.7	M5×0.8	M6×1	M10×1.5	Rc1/8

③ 真空產生器 ( 支架 ) 側內牙口徑

(mm)

代號	管外用螺紋					管用錐形牙
	FM3	FM4	FM5	FM6	FM10	F01
口徑	M3×0.5	M4×0.7	M5×0.8	M6×1	M10×1.5	Rc1/8

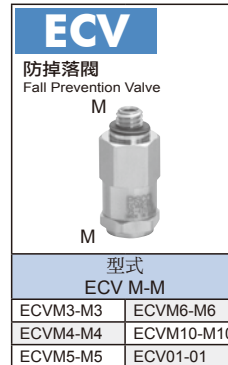

## 規格

使用流體	空氣
使用壓力範圍	正壓 0~0.7 MPa 負壓 -100~0 kPa
最低作動吸風流量	M3-M3: 2 l/min[ANR] M4-M4, M5-M5: 5 l/min[ANR] M6-M6, M10-M10, 01-01: 13 l/min[ANR]
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

適用吸盤

\* 僅適用於 ECVM6-FM6。

形式	吸盤形狀	吸盤尺寸 ø(mm)	支架形狀					
			VPMA	VPMB	VPMC	VPMD	VPME	-
			VPA	VPB	VPC	VPD	VPE	VPF
ECVM3-FM3	R 標準一般型	0.7,1,1.5,2,3,4	-	-	-	-	○	-
	RM 標準小型	1,2,3,4	-	-	-	-	○	-
ECVM4-FM4	R, A 標準型	10,15	-	-	○	-	-	○
	B 蛇腹型	10,15	-	-	○	-	-	○
	W 多層蛇腹型	10	-	-	○	-	-	○
	L 軟質型	4,6,8,10,15	-	-	○	-	-	○
	LB 軟質蛇腹型	6,8,10,15	-	-	○	-	-	○
	K 防滑型	10	-	-	○	-	-	○
	F 扁平型	10,15	-	-	○	-	-	○
	Q 無痕型	10	-	-	○	-	-	○
ECVM5-FM5	R 標準一般型	6,8	-	-	-	-	○	-
	P 薄物用型	8,10,15,20	-	-	-	-	○	-
ECVM6-FM6	R, A 標準型	20,25,30,40,50	-	-	○	-	-	○
	S 海棉型	10,15,20,25,30,35,50	-	-	○	-	-	○
	B 蛇腹型	20,25,30,40,50	-	-	○	-	-	○
	W 多層蛇腹型	20,30,40,50	-	-	○	-	-	○
	E 橢圓型	4×10~8×30	-	-	○	-	-	○
	L 軟質型	20,30,40	-	-	○	-	-	○
	LB 軟質蛇腹型	20	-	-	○	-	-	○
	K 防滑型	20,30,40,50	-	-	○	-	-	○
	F 扁平型	20,25,30	-	-	○	-	-	○
	Q 無痕型	20,30	-	-	○	-	-	○
ECVM10-FM10	R, A 標準型	60,80,100	-	-	○	-	-	-
	S 海棉型	70,100	-	-	○	-	-	-
	B 蛇腹型	60,80,100	-	-	○	-	-	-