


RoHS SUS FDA HD ERGO

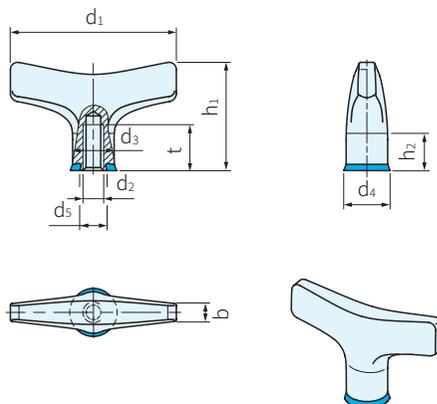

本體			密封圈				
材質	處理	3	材質	4	硬度	顏色	溫度
SUS316	霧面	MT	H-NBR	H	蕭氏A85±5	藍	-25°C~150°C
	拋光	PL	EPDM	E			-40°C~120°C

TYPE	1 d <sub>1</sub>	2 d <sub>2</sub>	b	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	t Min.	庫存
GN5064	63	M6	7	16	16.8	12	41	12	12	△
	80	M8	9	21	21.8	17	52	15	16	△
	100	M10	11	25	25.8	21	65	19	20	△

**PS.** 備註

· 相關配件：密封環SGR7600

訂貨： TYPE - <sup>1</sup>d<sub>1</sub> - <sup>2</sup>d<sub>2</sub> - <sup>3</sup>處理 - <sup>4</sup>密封圈材質 交期： 10 天  
GN5064 - 63 - M6 - PL - E

**SP.** 特長

- 適用於提升、移動和操作零件，或通過螺紋進行夾緊
- 本體符合人體工學的形状可實現高操作力
- 符合DGUV測試
- 表面拋光的產品符合EHEDG規範