


本體		指示棒		螺絲	彈簧
材質	顏色	材質	顏色	材質	材質
PA (玻纖強化)	藍色	PA (玻纖強化)	黃色	SUS304	SUS302

品號	B	荷重(N)		尺寸	庫存
		min.	max.		
TC-BL10-6X	6.5	35	77	10	.
TC-BL10-8X	8.5				
TC-BL20-6X	6.5	63	139	20	.
TC-BL20-8X	8.5				
TC-BL30-6X	6.5	105	233	30	.
TC-BL30-8X	8.5				

Sp. 特長

- 可使用於有水或有腐蝕劑的濕潤環境
- 可使用在自動鏈條張力器，自動皮帶張力器，減速器或衝擊吸收功能的機構
- 此產品也可使鏈條和皮帶的驅動正常保持，震動吸收，延長機器壽命
- 裝置簡單容易的預壓系統內藏

Ex. 使用例

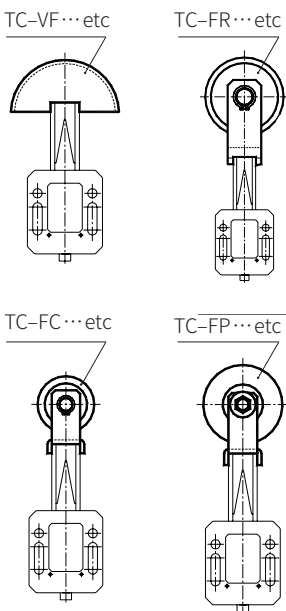

訂貨： 交期：

TC-BL10-6X

Te. 技術資料

- 使用溫度：max.70°C
- 行走速度：max. 20 m/min

