



Tog-L-Loc 使用於暖氣爐壓合



Tog-L-Loc 使用於汽車頂板壓合

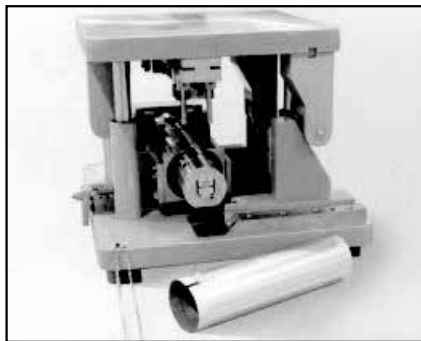

Tog-L-Loc 使用於排氣管壓合

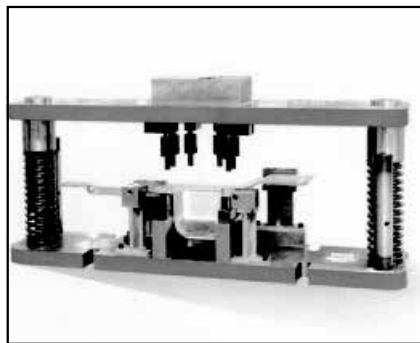

Tog-L-Loc 使用於鋁合金汽車零件壓合



空壓肘節沖床

- 型式:1,2,5,10,20,40 tons
- 硬質鋁合金本體結構
- 專利薄型設計,可密接排列
- 詳細規格,歡迎洽詢



泛用型油壓沖床

- 固定型或傾斜型本體結構皆可
- 可配合程式邏輯操作
- 腳踏板方便工作人員雙手操作
- 詳細規格,歡迎洽詢

其它產品歡迎洽詢或上網www.btmcorp.com