• 規格型號

WMR	U	15	M	N	K	EE	2	V1	P	-310	-15	-15	2	J

- 系列名稱：WMR
- U：下鎖式滑軌,無記號：上鎖式滑軌(尺寸3只能選下鎖)
- 尺寸規格：以滑軌寬度為尺寸規格
  2,3,5,7,9,12,15
- 滑軌型式：M(標準型),W(寬型)
- 滑座型式：L(長型),N(標準型)
- 滑軌材料：無記號(不銹鋼),K(碳鋼,僅提供7,9,12,15)
- SS：端面密封片
- ZZ：端面密封片+儲油塊
- SU：端面+底面密封片
- ZU：端面+底面密封片+儲油塊
- EE：端面密封片+加強片
- EZ：端面密封片+加強片+儲油塊
- EU：端面密封片+加強片+不銹鋼底面密封片
- UZ：端面密封片+加強片+不銹鋼底面密封片+儲油塊
- SUE：端面+底面密封片+加強片
- ZUE：端面+底面密封片+加強片+儲油塊
- 滑座數目：每支滑軌所搭配滑座數量
- 預壓等級：V0(無預壓),VS(微間隙),V1(輕預壓)
- 精度等級：P,H,N 共三種等級
- 滑軌長度(參閱下方表格)
- 起點邊距(參閱下方表格)
- 端點邊距(參閱下方表格)
- 同平面滑軌使用支數
- 客製化需求：J(滑軌接續使用) …等

滑軌長度

所需長度大於Lmax時,將由兩支以上連接而成,有關資料請洽本司業務部

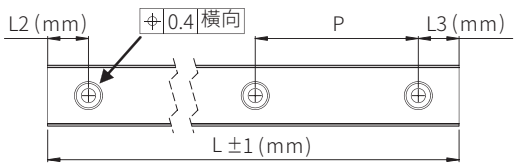

標準型

滑軌長度	尺寸					
	3M	5M	7M	9M	12M	15M
單隻滑軌標準長 (mm)	30	40	40	55	70	70
	40	55	55	75	95	110
	50	70	70	95	120	150
		85	85	115	145	190
		100	100	135	170	230
			130	155	195	270
				175	220	310
				195	245	350
				275	270	390
				375	320	430
					370	470
					470	550
					570	670
						870
孔距 (mm)	10	15	15	20	25	40
L2,L3 min	3	3	3	4	4	4
L2,L3 max	5	10	10	20	20	35
L max	300	1000	1000	1000	1000	1000

寬型

滑軌長度	尺寸						
	2W	3W	5W	7W	9W	12W	15W
單隻滑軌標準長 (mm)	30	40	50	50	50	70	110
	40	55	70	80	80	110	150
	50	70	90	110	110	150	190
			110	140	140	190	230
			130	170	170	230	270
			150	200	200	270	310
			170	260	260	310	430
				290	290	390	550
					320	470	670
						550	790
孔距 (mm)	10	15	20	30	30	40	40
L2,L3 min	3	3	4	3	4	4	4
L2,L3 max	5	10	15	25	25	35	35
L max	300	1000	1000	1000	1000	1000	1000