





軸套和中間體		鋼片
材質		
規格7~35	規格42	材質
鋁	鋼	SUS

DK 型

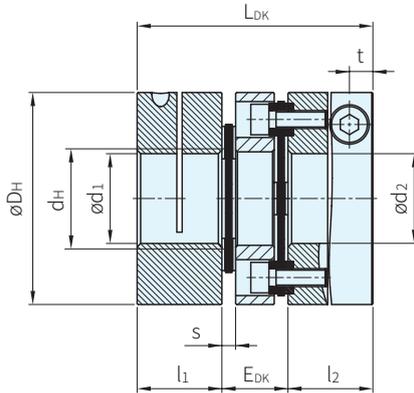

EK 型

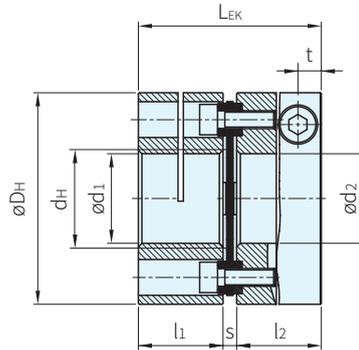

4

軸套型式

⊗ 2.5 型 雙夾緊式槽，無鍵槽

夾緊摩擦力連接傳動，軸與軸套連接無背隙
可傳遞摩擦扭力取決於軸徑



⊗ 2.6 型 雙夾緊式槽，有鍵槽

鍵和鍵槽傳遞扭力，附加夾緊摩擦力傳動，避免或減小了反向間隙及鍵表面的接觸壓力





RADEX-NC (標準型)

規格・型式		尺寸									鎖固螺絲	
規格	型式	d ₁ /d ₂ 孔徑範圍 指定單位0.5	D _H	l ₁ ; l ₂	L _{DK}	E _{DK}	L _{EK}	d _H	s	t	M	TA (Nm)
5	DK	3~10	26	12	34	10	26.5	12	2.5	3.5	M2.5	0.8
	EK											
10	DK	5~15	35	16	44	12	35	14.5	3	5.0	M4	3
	EK											
15	DK	10~20	47	21	55	13	45	19.5	3	6.8	M6	10
	EK											
20	DK	12~25	59	24	67	19	52	24	4	6.5	M6	10
	EK											
25	DK	15~35	70	32	88	24	69	30	5	9.0	M8	25
	EK											
35	DK	19~40	84	35	98	28	77	38	7	10.5	M10	49
	EK											

規格	型式	TKN (Nm)	最高轉速 (rpm)
5	DK	2.5	25000
	EK		
10	DK	7.5	20000
	EK		
15	DK	20	16000
	EK		
20	DK	30	12000
	EK		
25	DK	60	10000
	EK		
35	DK	100	9000
	EK		

1 TYPE - 2 規格・型式 - 4 軸套型式 - 5 成品孔徑(ø) - 4 軸套型式 - 5 成品孔徑(ø)
 RADEX-NC - 20 DK - 2.5 - D20 - 2.5 - D25

交期: 7 天 規格= 5-2.5
 規格=10-2.5
 規格=15-2.5
 規格=20-2.5

7~30 天 其它

Ps. 備註

- 無背隙傳動
- 扭轉剛性高
- 無背隙的軸和軸套連接
- 轉動慣量低
- 適合於高速運轉
- 能承受200°C高溫
- 結構緊湊
- 鍵及鍵溝的形狀和寸法(平行鍵)請參考技術資料
- 有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)(不帶鍵槽的軸套符合防爆種類3)