





TC-FPX



TC-FUX

滾輪			支架	
材質	處理	材質	處理	
TC-FPX	PA	-	鋼	鍍鋅
TC-FUX	鋼	鍍鋅	鋼	鍍鋅

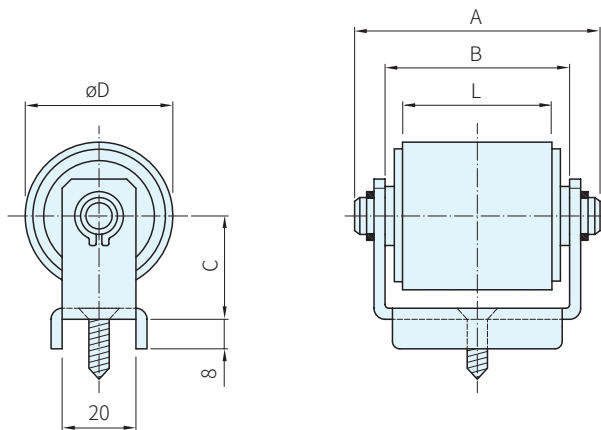

PA		庫存	鋼		庫存	尺寸	A	B	C	D	L
品號	質量(kg)		品號	質量(kg)							
TC-FPX10-1	0.20	△	TC-FUX10-1	0.30	·	10	54	42	23	30	35
TC-FPX20-1		△	TC-FUX20-1		·						
TC-FPX20-2-3	0.30	△	TC-FUX20-2-3	0.60	·	20	72	58	28	40	45
TC-FPX30-2-3		△	TC-FUX30-2-3		·						


Ps. 備註

- 工作溫度 ≤ 80°C
- 請指定安裝方向H或Y，不指定時以H供應之

Wa. 注意

- 和TC-BL組立使用

Ex. 使用例

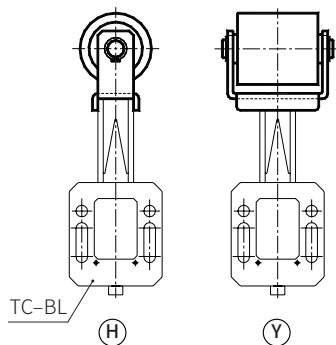

訂貨： 交期： 天 ·

TC-FPX10-1

天 △