

本體	銷子
材質	顏色
PA+玻纖	藍
	材質
	SUS303

品號	描述	L	B	f ±0.25	f1 ±0.25	H	h1	h2	b1	b2	d	d3	d4	螺絲鎖緊 扭矩 (Nm)	質量 g	庫存
199511	CFM.40-SH-5-VD	40	40	25	25	9	5.5	5	14	14	4	5.5	10.5	3	14	△
199611	CFM.50-SH-6-VD	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	6.5	12.5	5	30	△

**PS. 備註**

· 使用溫度：-20°C~80°C


訂貨：  交期：   
199511

**SP. 特長**

- 由RAL 5005「藍」PA製成，符合FDA標準(FDA CFR.21 和 EU 10/2011)，可輕鬆用人眼辨別食品污染，目檢容易
- 適用於食品和製藥業
- 可應用於常見的鋁擠型規格

**WA. 注意**

- 旋轉角度(近似值)  
最大270° (在-90°至+180°之間，0°指兩個互連接的表面處於同一平面的情況)  
請勿超過旋轉角度限制，以免損害鉸鏈機械性質

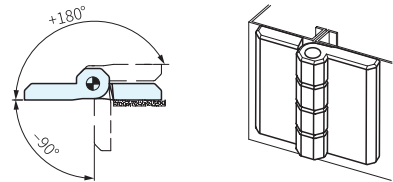

強度測試	軸向受力強度		徑向受力強度		90° 受力強度	
	最大工作荷重 (N)	造成斷裂時的荷重 (N)	最大工作荷重 (N)	造成斷裂時的荷重 (N)	最大工作荷重 (N)	造成斷裂時的荷重 (N)
品號						
199511	100	1600	200	1900	200	1200
199611	100	2100	200	3100	200	2000