


RoHS

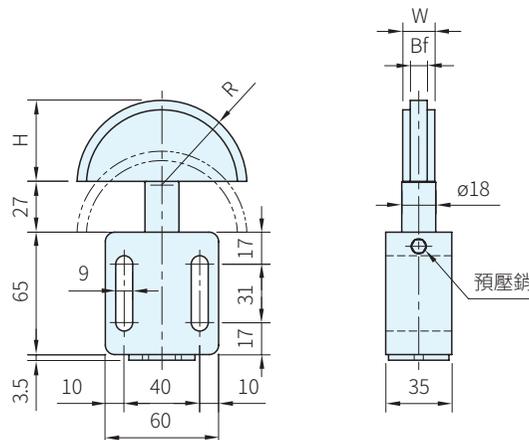

本體	襯套	導板	其它
鋁合金	黃銅	PE	鋼·鍍鋅

品號	鏈條 NO.	荷重(N)		Bf	W	R	H	質量 (g)	庫存
		min.	max.						
TC-TBV40L	40	30	100	7	16	35	33	430	·
TC-TBV40M		60	170						·
TC-TBV50L	50	90	250	9	17	45	43		·

Wa. 注意

- 此頁產品是將自動滑動張力器和鏈條導板的組立件，方便使用


Te. 技術資料

- 使用溫度：max.70°C
- 行走速度：max. 20 m/min

Sp. 特長

- 可使用在自動鏈條張力器，做為衝擊吸收的功能
- 此產品可使鏈條驅動正常保持，震動吸收，延長機器壽命
- 導板可360°迴轉

Ex. 使用例

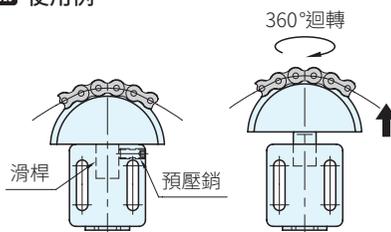

訂貨： 交期：

TC-TBV40L

滑桿插入本體內部，將預壓銷鎖緊，預壓螺絲鬆開後，內部預壓荷重將作動鏈條加予張緊力

