





安裝板厚範圍

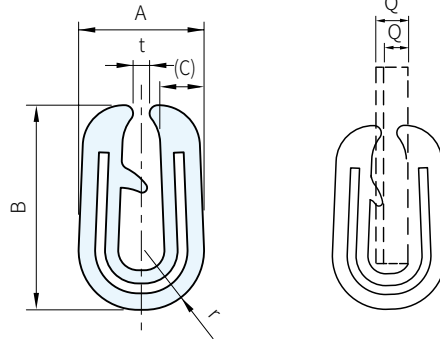

本體	金屬芯
抗菌TPE	鋁(A5052)

顏色

表面紋路



Type	T	材質	顏色	表面紋路	L尺寸 (m)	Q 安裝板厚範圍	A	B	(C)	t	r	最小彎曲半徑mm			庫存
												彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③	
TBG080	0.8	TPE	G	P	1~50 (單位1公尺)	0.6~1.2	6.8	12.7	3.4	0.5	3.3	30	30	20	△
TBG160	1.6					1.2~2.4	7.6	12.4	3.3	1.0	3.6	30	30	20	△
TBG240	2.4					2.0~3.0	8.0	12.3	3.2	1.7	4.0	30	30	20	△
TBG320	3.2					2.4~4.0	9.0	12.1	3.4	2.2	4.5	30	30	20	△

**SP 特長**

- 最適合用於食品機械的抗菌產品(無機系抗菌劑)  
符合食品衛生之密著性形狀
- 請參考本單元末之產品應用

訂貨：Type - T - 材質 顏色 紋路 - L 交期：18 天  
TBG080 - 0.8 - TPE G P - L2

◎24小時培養結果 JISZ 2801：2000

試驗菌	TPE修邊條	抗菌修邊條
黃色葡萄球菌 NBRC 12732		
大腸菌 NBRC 3972		