

本體	金屬芯
PVC	鋁(A3004)

材質特性	TPE	PVC
比重	0.95	1.3
耐熱性	+110°C	+80°C
耐寒性	-40°C	-40°C

安裝板厚範圍


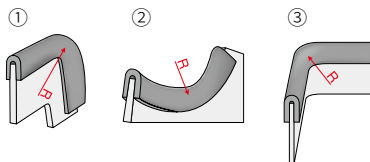



顏色

材質

表面紋路

■彎曲方向

B
(黑)W
(白)

Type	T	材質	顏色	表面紋路	L尺寸 (m)	Q 安裝板厚範圍	最小彎曲半徑mm			庫存
							彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③	
GG150	4.0	PVC	*B W	②	15(單位/捲) 75(單位/捲)	1.6~4.8	30	20	20	

SP 特長

- 修邊條內有金屬芯，所以不需其它零件夾持或黏著劑，僅用手指壓入即可安裝
- 請參考本單元末之產品應用

訂貨：Type - T - 材質 顏色 紋路 - L 交期：2 天 *號
GG150- 4.0 - PVC B 2 - L15 18 天 其它

PS 備註

- 最小彎曲半徑的數值是實驗值，僅提供參考使用