




本體	金屬芯	橡膠部
TPE	鋁(A5052)	EPDM
PVC	鋁(A3004)	EPDM

B (黑)	表面紋路	
	TPE	PVC

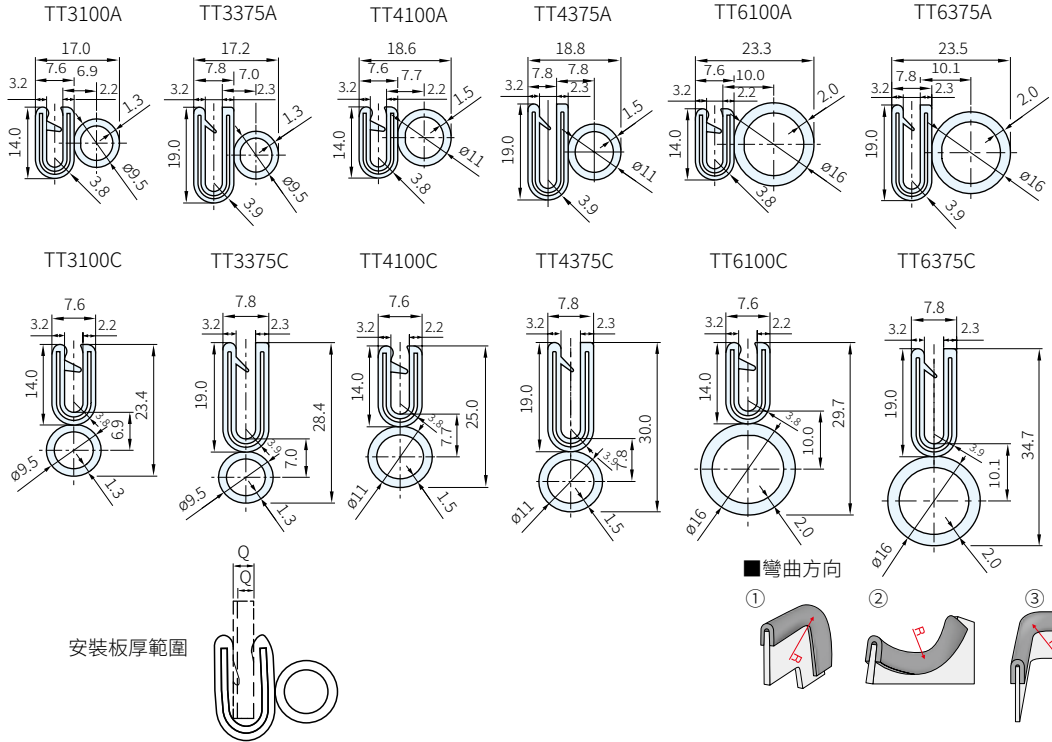

Type	T	材質	顏色	L尺寸 (m)	Q 安裝板厚範圍	最小彎曲半徑mm			庫存
						彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③	
TT3100A	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)	2.4~4.0	30	20	30	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		30	30	30	△
TT3100C	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)		30	20	30	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		30	30	30	△
TT3375A	3.2	PVC	B	15(單位/捲) 75(單位/捲)	2.3~4.0	50	50	30	△
TT3375C						50	50	30	△
TT4100A	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)	2.4~4.0	40	30	40	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		30	30	50	△
TT4100C	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)		40	30	40	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		30	30	50	△
TT4375A	3.2	PVC	B	15(單位/捲) 75(單位/捲)	2.3~4.0	50	50	30	△
TT4375C						50	50	30	△
TT6100A	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)	2.4~4.0	70	60	60	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		60	60	70	△
TT6100C	3.2	TPE	B	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)		70	60	60	△
		PVC		15(單位/捲) 75(單位/捲)		60	60	70	△
TT6375A	3.2	PVC	B	15(單位/捲) 75(單位/捲)	2.3~4.0	60	60	70	△
TT6375C						60	60	70	△

備註

· L尺寸的指定單位是1公尺 · 請參考本單元末之產品應用
· 最小彎曲半徑的數值是實驗值，僅提供參考使用

訂貨：Type - T - 材質 顏色 - L 交期：18 天

TT3100A-3.2- TPE B - L2