





本體	金屬芯
TPE	鋁(A5052)
PVC	鋁(A3004)

材質特性	TPE	PVC
比重	0.95	1.3
耐熱性	+110°C	+80°C
耐寒性	-40°C	-40°C

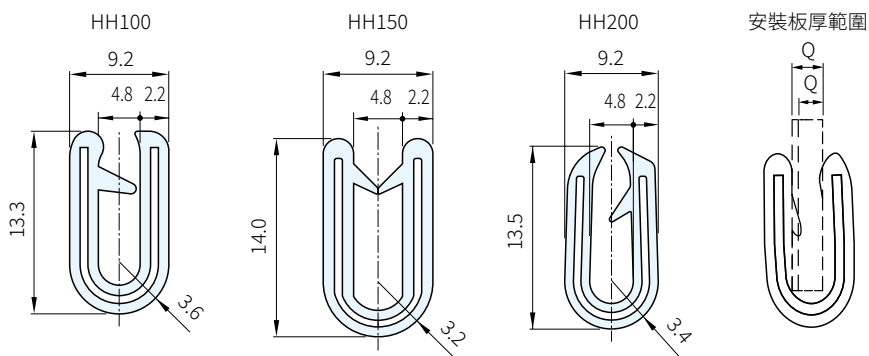

■彎曲方向

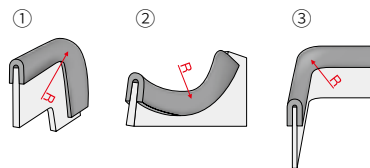

顏色	材質	表面紋路
B (黑)	TPE	① ③ ⑤
W (白)	PVC	① ② ③ ④ ⑤

Type	T	材質	顏色	表面紋路	L尺寸 (m)	Q 安裝板厚範圍	最小彎曲半徑mm			庫存	
							彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③		
HH100	4.8	TPE	*B	③ ⑤	1~15(單位1公尺) 75(單位/捲)	4.0~5.0	30	20	20		
			*W	① ⑤			30	20	20		
		PVC	*B	③ ④ ⑤			30	30	20		
			*W	① ④ ⑤			30	30	20		
HH150	4.8	PVC	*B	②	15(單位/捲) 75(單位/捲)	3.2~5.0	30	20	20		
			W				30	20	20		
HH200	4.8	PVC	B	③		4.0~5.0	4.0~5.0	30	30	30	

SP 特長

- 修邊條內有金屬芯，所以不需其它零件夾持或黏著劑，僅用手指壓入即可安裝
- 請參考本單元末之產品應用

PS 備註

- L尺寸的指定單位是1公尺
- 最小彎曲半徑的數值是實驗值，僅提供參考使用

訂貨：Type - T - 材質 顏色 紋路 - L 交期： 2 天 *號
HH100 - 4.8 - TPE B 3 - L2 18 天 其它