

xiros® 徑向深溝滾珠軸承 | 產品範圍

內外環由 xirodur F180 製成- ESD防靜電特性

PA 保持器,
不銹鋼滾珠PE 保持器,
不銹鋼滾珠

特殊設計
從 xirodur F180製作
▶ 頁碼 834


技術參數

尺寸	徑向負載力		最大速度 [rpm]	重量	
	靜態 [N]	動態 [N]		PA/ES [g]	PE/ES [g]
623	10	25	4500	.4	.4
624	20	33	4000	1.0	1.0
625	40	40	3700	1.6	1.6
626	41	43	3200	2.1	2.1
608	80	94	2200	3.8	3.8
6000	110	130	2200	5.9	5.9
6001	138	147	2000	6.9	6.9
6002	140	150	1800	8.9	8.9
6003	160	220	1600	10.7	10.7
6004	250	320	1400	13.4	13.4
6005	280	360	1200	-	-



訂購範例：

BB-623-F180-10-ES =徑向深溝滾珠軸承，內外環材料 xirodur F180, PA 保持器及不銹鋼滾珠

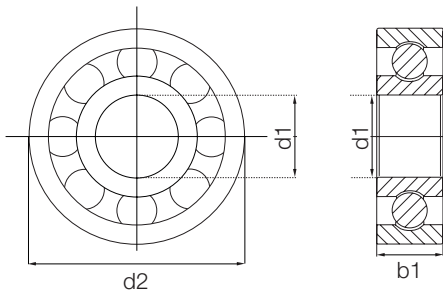

產品型號

類型

材質

BB-623-F180-10-ES

滾珠軸承

尺寸根據
DIN 625-1標準

內外環的材料

保持器材質

滾珠材質

選項

保持器材質

10 = PA

50: PE

滾珠材質

ES: = 不鏽鋼

尺寸 [mm]

內徑 Ø	外徑 Ø	寬度	保持器/滾珠 材質組合		零件號
			PA/ES	PE/ES	
d1	d2	b1			
3	10	4	●	●	BB-623-F180- <input type="text"/> -ES
4	13	5	●	●	BB-624-F180- <input type="text"/> -ES
5	16	5	●	●	BB-625-F180- <input type="text"/> -ES
6	19	6	●	●	BB-626-F180- <input type="text"/> -ES
8	22	7	●	●	BB-608-F180- <input type="text"/> -ES
10	26	8	●	●	BB-6000-F180- <input type="text"/> -ES
12	28	8	●	●	BB-6001-F180- <input type="text"/> -ES
15	32	9	●	●	BB-6002-F180- <input type="text"/> -ES
17	35	10	●	●	BB-6003-F180- <input type="text"/> -ES
20	42	12	●	●	BB-6004-F180- <input type="text"/> -ES
25	47	12	●	●	BB-6005-F180- <input type="text"/> -ES

可現貨
供應