

本體		連結塊·螺帽		彈簧	
材質	處理	材質	材質	材質	處理
SUM25	三價鉻	鋼	鋼	彈簧鋼	三價鉻

註) TC-ABN10-10 無螺帽

品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	最大張力 (N)	質量 (g)	庫存
TC-ABN10-10	80		67.5		M8×1.25	20		102.5		M10×1.5		90	240	·
TC-ABN20-16	100	25	87.5	35	M10×1.5	30	30	122.5	20	M16×2	15	135	330	·
TC-ABN30-16					M12×1.75							275		·

Sp. 特長

- 溫差大的環境條件亦可使用
- 獨特的構造，作動安靜，使用範圍多樣性
- 空間狹窄時也可裝置

Te. 技術資料

- 使用溫度：-30°C~200°C

訂貨： 交期： 天


TC-ABN10-10



Wa. 注意

- 和惰輪等組立後，不可和其他部品干涉

Ex. 使用例

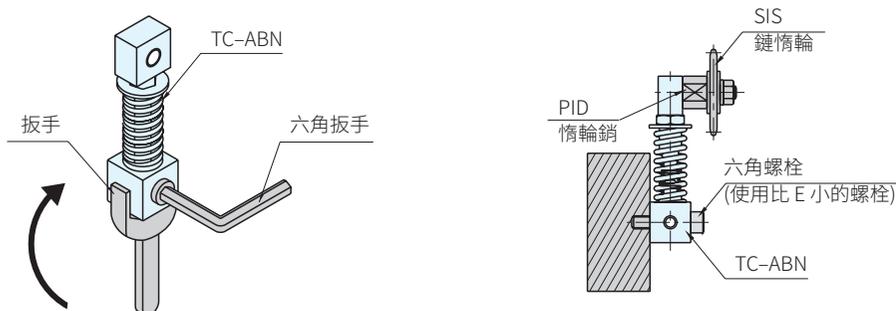

以扳手作角度調整，在附加張力狀態下，以扳手裝其固定在本體上