


RoHS

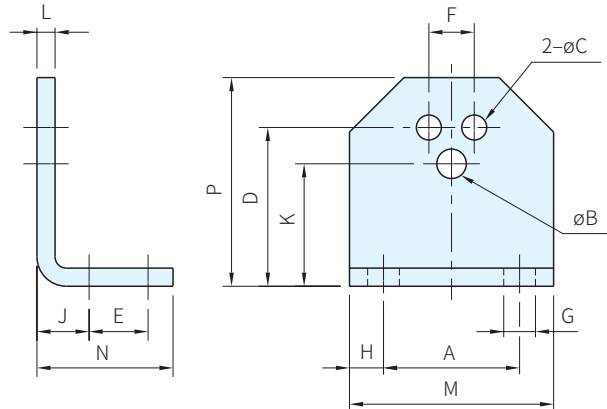

材質	處理	顏色
SS400	塗裝	黑

*裝設自動迴轉張力器，請利用øB (不能使用2-øC)

品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	質量 (kg)	庫存	適用之自動迴轉張力器		
TC-SB10	30	6.5	5.5	35	13	10	7	7.5	11.5	27	4	45	30	46	0.09	•	TC-RE10	-	TC-PX10
TC-SB20	40	8.5	6.5	44		12			13.5	34	5	55	32	58	0.17	•	TC-RE20	TC-CEP20	TC-PX20
TC-SB30	50	10.5	8.5	55	15.5	20	9.5	10	16.5	43	6	70	38	74	0.29	•	TC-RE30	TC-CEP30	TC-PX30
TC-SB40	65	12.5	10.5	75	21.5	25	11.5	12.5	21	57	8	90	52	98	0.72	•	TC-RE40	TC-CEP40	-
TC-SB50	80	16.5	12.5	85	24	35	14	15		66		110	55	116	0.93	•	TC-RE50	TC-CEP50	
TC-SB60	100	20.5		110	30	40	18	20	26	80	10	140	66	140	1.82	•	TC-RE60	TC-CEP60	

Wa. 注意

- 支架TC-SB用於簡化自動迴轉張力器在機器上的安裝

訂貨： 交期：

TC-SB10

PS. 備註

- 孔B用於以下型號自動迴轉張力器的安裝：
TC-RE、TC-FE、TC-BE、TC-ME、TC-CEA、TC-CEB
- 孔C用於以下型號自動迴轉張力器的安裝：
AR-P、AC-P、AD-P、TB、CR-P

Ex. 使用例

