


RoHS

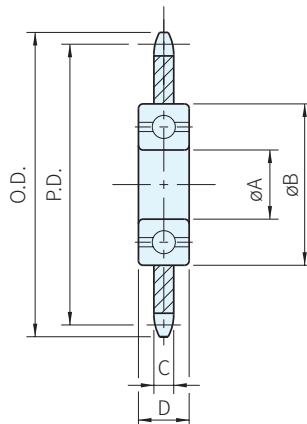

鏈輪		軸承
材質	處理	材質
S45C	高周波(齒部) 染黑	鋼

品號	ANSI NO.	齒數	O.D.	P.D.	A	B	C	D	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸品號
SIS316	35	16	53	48.82	10	26	4.4	8	6000ZZ	80	.	PID1008
SIS318		18	60	54.85	12	32		10	6201ZZ	100		PID1210
SIS320		20	66	60.89	15	35		11	6202ZZ	110		PID1511
SIS412	40	12	53	49.07	10	26	7.2	8	6000ZZ	140	.	PID1008
SIS415		15	67	61.08	12	32		10	6201ZZ	170		PID1210
SIS417		17	75	69.12	15	35		11	6202ZZ	200		PID1511
SIS512	50	12	68	61.34	10	30	8.9	9	6200ZZ	220	.	PID1008
SIS514		14	79	71.34	12	32		10	6201ZZ	260		PID1210
SIS516		16	89	81.37	15	35		11	6202ZZ	320		PID1511
SIS610	60	10	68	61.65	10	30	11.9	9	6200ZZ	330	.	PID1008
SIS612		12	82	73.6	12	32		10	6201ZZ	360		PID1210
SIS614		14	95	85.61	15	35		11	6202ZZ	480		.
SIS809	9	85	74.26	430			.					
SIS812	80	12	108	98.14	20	47	15	14	6204ZZ	770	.	PID2014

Sp. 特長

- 滾珠軸承壓入

Ps. 備註

- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Te. 技術資料

- 軸承徑向荷重(N) (平均壽命以3,000小時設定)

軸承品號	迴轉數(min. ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
6000ZZ	1370	1360	1190	1090	640	560
6200ZZ	1540	1220	1070	900	710	620
6201ZZ	2040	1620	1410	1190	940	830
6202ZZ	2310	1830	1610	1350	1080	940
6204ZZ	3850	3060	2670	2250	1790	1560

 訂貨： 交期：

SIS316