

RoHS




CTR
(塑膠製)




CTRS
(鋼製)


Type	皮帶輪			軸承 材質	C型扣環 材質
	材質	處理	顏色		
CTR	PA (玻纖強化)	-	黑	鋼	-
CTRS	S45C	無電解鍍	-	鋼	鋼




CTR1535~2550(塑膠製)




CTR3050~5560(塑膠製)

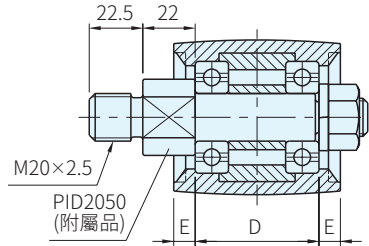

CTR6065(塑膠製)



CTRS1535、2045(鋼製)



CTRS3050、4550(鋼製)

塑膠製 品號	O.D.	A	B	C	D	E	F	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸 品號
CTR2045	43	24.5	15	35	11	6.75	R150	6202ZZ	55	△	PID1511
CTR2550	48	30				9.5			65	△	
CTR3050	48	34.5	15	35	22	6.25	R200	6202ZZ×2	110	△	PID1522
CTR3075	73								150	△	
CTR4550	48	49	15	35	22	13.5	R200	6202ZZ×2	120	△	PID2028
CTR5560	58	60							250	△	
CTR6065	64	70	20	47	28	16	R400	6204ZZ×2	250	△	PID2028
					52	9	R400	6204ZZ×2	565	△	PID2050 (附屬品)

鋼製 品號	O.D.	A	B	C	D	E	F	G	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用惰輪軸 品號
CTRS2045	43	25	15	35	11	7	R150	28	6202ZZ	140	△	PID1511
CTRS3050	48	35							6.5	6202ZZ×2	290	△
CTRS4550	48	49	13.5	395	△							

Sp. 特長

- CTR : 滾珠軸承一體成形
- CTRS : 滾珠軸承以C型扣環固定

Ps. 備註

- CTR6065 有 PID2050 是附屬品
- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Te. 技術資料

- 軸承徑向荷重(N) <平均壽命以3,000小時設定>

軸承品號	迴轉數(min. ⁻¹)							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6202ZZ	2310	1350	1080	940	850	790	740	710
6202ZZ×2	3740	2180	1740	1520	1370	1280	1200	1140
6204ZZ×2	6240	3650	2900	2530	2300	2130	2010	1910

訂貨： 品號 交期： 20 天

CTR1535