


RoHS




項目	品號												
	SL-M5	SL-01	SL-02	SL-03	SL-04	SL-06	SLP-01	SLP-02 SLP-02L	SLP-03	SLP-04	SLP-06	SLP-10	
使用流體	空氣						空氣						
使用壓力範圍	kgf/cm ² (kpa) 0 ~ 9 (900)						kgf/cm ² (kpa) 0 ~ 9 (900)						
保證耐壓力	kgf/cm ² (kpa) 13 (1300)						kgf/cm ² (kpa) 11 (1100)						
使用溫度範圍	°C 5 ~ 60						°C 5 ~ 60						
材料	主體 黃銅						工程塑膠						
	濾心 燒結黃銅 (空氣通過部粗度 60μm)						發泡樹脂						
連接口徑	Rc(PT) M5×0.8p	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
重量	g 3	55			60	68	-						

SL
黃銅



SLP
工程塑膠

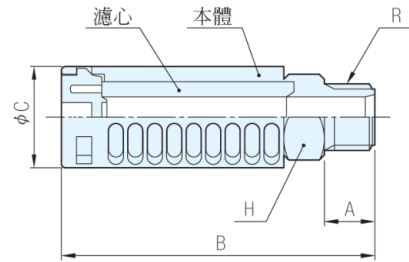

品號	連接口徑R Rc(PT)	A	B	對邊 H
SL-M5	M5	5	18	8
SL-01	1/8"	6	23	12
SL-02	1/4"	8	29	16
SL-03	3/8"	9	35	18
SL-04	1/2"	10	43	22
SL-06	3/4"		50	30

品號	連接口徑R Rc(PT)	A	B	C	對邊 H
SLP-01	1/8"	7	34	16	14
SLP-02	1/4"	10	37		
SLP-02L		62	20	16.8	
SLP-03		3/8"	12	67	26
SLP-04	1/2"	15	70	28	
SLP-06	3/4"	16	99.3	40	31.5
SLP-10	1"	19	119	47.8	35.5

訂貨： 交期：
SL-01