




壓縮空氣的空氣過濾器

防止受污染的壓縮空氣造成的短期
暫停和故障產生

供應極淨壓縮空氣



Utility Model:2543671
專利:美國、英國、法國及義大利



超過25年經驗

3in1多乾式過濾器

Die cast aluminum

品號: T-103A-1000 · T-105A-1000 · T-107A-1000 ·
T-110A-1000 · T-120A-1000 · T-140A-1000 · T-180A-1000

Energy-Saving 0.01 μm

ISO-8573-1 HACCP

通過三個元件逐步過濾，為塗裝、工具機和測試設備提供可靠性和安全性

固體顆粒... 移除0.01μm或更多
水滴... 0
油霧... 移除99.99%

壓力損失少的ECO過濾器，CO₂減排效果極佳
最適合用於塗裝、工具機和測試設備！

透過不同性能的二個元件逐步過濾

此過濾器在一個單元中包含三個元件，可以分開油質及水份進而產生乾燥空氣及移除0.01μm或以上的固體顆粒

通過三個元件逐步過濾提供超級乾淨的空氣，由於配備了兩個壓力錶，可以直觀地管理元件更換

※T-103A-1000不供應壓力錶

基於龍捲風的原理供應極度乾燥的空氣

第二元件，其中包含約13000個孔的圓柱形特殊棉卷，產生數以萬計的龍捲風，當壓縮空氣通過這些孔時，真空狀態產生與實際龍捲風相同，水滴可以通過內外側之間的壓力差而蒸發，因此可以產生乾燥空氣，由於其出色的功能，第二元件被稱為乾式過濾器

節約能源過濾器

比起其它油霧過濾器，壓力損失減少30~50%

僅需20秒更換過濾器元件

簡單的螺絲結構及免工具

(適用品號: T-103A · T-105A · T-107A ·
T-110A)



所有的過濾器元件可以容易地移除更換備品，由於螺絲結構，本體可以被拆卸以便輕鬆消毒

※更換後請務必確保元件安全地鎖緊

可靠的操作和內置自動排水

免電力及節約能源！自動排水(壓縮空氣產生的水份，油和有害物質)

由於使用內部壓力，幾乎不會發生故障

※1年保固



容易安裝


採用RP直螺桿使過濾器易於安裝在管道上

體積小巧

節省空間

內部結構:

例: T-150A-1000

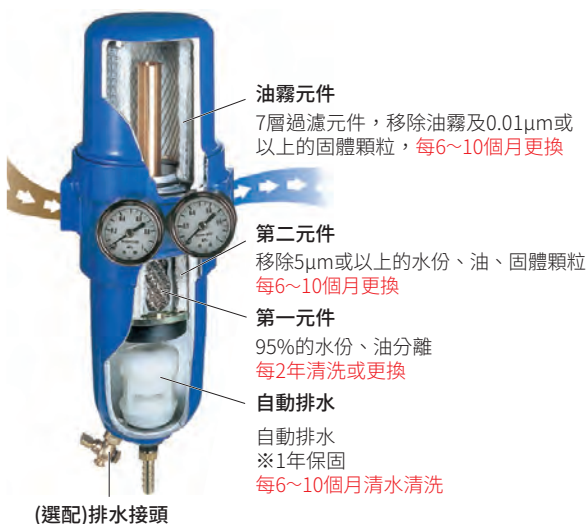

PS. 備註

- 數控工具機、3次元量測、空氣千分尺、洩漏測試儀雷射切割機、氣動工具、精密量測儀器、塗裝、液晶顯示器製作、造紙、吹氣設備、半導體、電子製造……等其它需要極淨空氣的應用設備