


减震脚轮

GDS series



kg 90~350kg **RoHS** **°C** -10~90°C

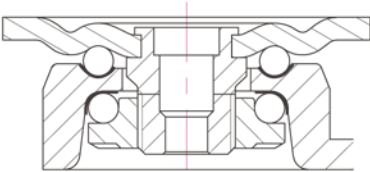

产品说明: 冲压脚轮座,使用强化热处理的双重钢珠槽旋转结构,象牙白铝制壳体,使用特殊橡胶的微小冲击吸收功能(A65, A75 可选),柔和制动的踏板式刹车系统,采用特殊形状的轮轴强化柔和旋转性
表面处理: 粉末喷涂, 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向 刹车型	固定 刹车型	轮子 种类	减震								
						mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GDS-75-ASF	GDS-75-ARF	-	-	LUD	65° / 75°	75	30	90	130~15	35~39	73x73	58x58	7
GDS-100-ASF	GDS-100-ARF	GDS-100-BSF	GDS-100-BRF			100	30	100	160~20	45~53			
GDS-125-ASF	GDS-125-ARF	GDS-125-BSF	GDS-125-BRF			125	30	100	187~20	45~54			
GDS-130-ASF	GDS-130-ARF	GDS-130-BSF	GDS-130-BRF	HUD		130	40	350	200~30	36~50	95x95	70x70	11
GDS-150-ASF	GDS-150-ARF	GDS-150-BSF	GDS-150-BRF			150	40	350	230~30	36~50			
GDS-200-ASF	GDS-200-ARF	GDS-200-BSF	GDS-200-BRF			200	40	350	270~35	55~76			

选项

产品编号	-PUS	-PEU	-PUS	-PEU
适用型号	75 ~ 125	75 ~ 125	130 ~ 200	130 ~ 200

产品编号	LUD	HUD	-FBL	-WEU	
产品特征	浇注型聚氨酯(A90)	浇注型聚氨酯(A95)	黑色壳体	防静电轮(黑色)	
适用型号	75 ~ 125	130 ~ 200	75 ~ 200	75 ~ 200	