


RoHS


SPP
連接管

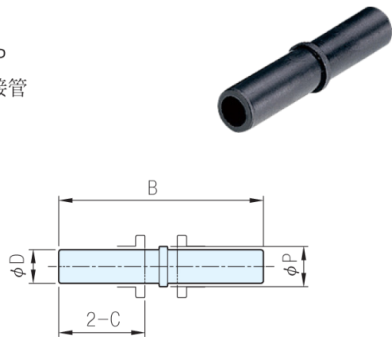

Sp. 特長
・適用於接頭兩方向同尺寸的連結

品 號	管 徑 D	B	C	P	質量 (g)
SPP4	4	34.2	14.7	5.3	0.2
SPP6	6	39.3	16.5	7.2	0.9
SPP8	8	42.6	18	9.2	1.4
SPP10	10	45	19.4	11.3	2
SPP12	12	51.6	22.4	13.3	2.5


SPF
大小連接管

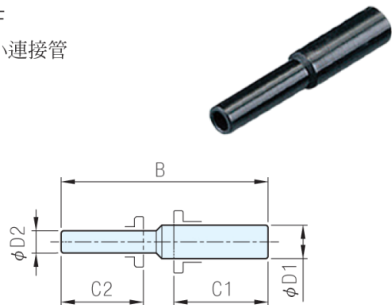

Sp. 特長
・適用於接頭兩方向不同尺寸的連結

品 號	管 徑		B	C1	C2	質量 (g)
	D1	D2				
SPF4-6	4	6	36.1	14.7	16.5	0.5
SPF6-8	6	8	40.7	16.5	18	1.2
SPF8-10	8	10	44.1	18	19.4	1.7
SPF10-12	10	12	48.1	19.4	22.4	2.3


SQW
Y型五通接頭



Sp. 特長
・Y型五通同向,同尺寸及不同尺寸的配管

品 號	管 徑		B	C1	C2	d	G	J	P1	有效斷面積 mm ²	質量 (g)
	D1	D2									
SQW6-6	6	6	40.2	17.1	17.1	3.2	12.4	12.4	12.4	12.5	16

SQM
Y型四通接頭



Sp. 特長
・適用於同向四通配管的鎖牙配管場合

品 號	管徑 D	牙徑 RC(PT)	A	B	C	d	G	J	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	質量 (g)
SQM6-01	6	1/8"	6	45.4	17	3.2	12.4	12.4	48.4	10	10	25
SQM6-02		1/4"	9	47.5	17	3.2	12.4	12.4	52	14		29

Ps. 備註
・使用注意事項請參閱調速閥. 接頭組件之使用注意事項
・起訂量為10pcs/包

訂貨：

品 號

 交期：

3-5

 天
SPP4