


FOOT MASTER®

减震脚轮


GSST series



kg 400~1,350kg **RoHS** **°C** -10~90°C

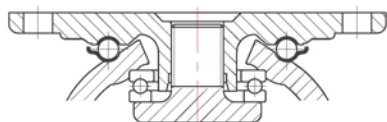

GSST(130~200W)

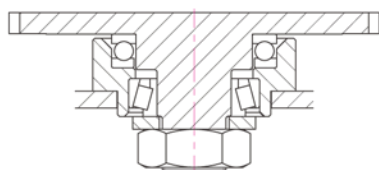



GSST(250)

动力车辆可牵引(20km/h)

产品说明: 锻造脚轮座, 不仅使用强化热处理的珠槽, 更使用了推力球轴承旋转结构, 冲压后焊接的坚固象牙白支架, 适用特殊橡胶的微小冲击吸收功能(A65, A75 可选), 动力车辆可牵引(20km/h), 坚固的踏板刹车结构系统, 螺栓试轮轴紧固构造
表面处理: 粉末喷涂, 镀锌

* 4轮允许承载 = 单轮运行承载 × 3

万向型	固定型	万向刹车型	轮子种类	减震								
					mm	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GSST-130-ASF	GSST-130-ARF	GSST-130-BSF	HUD	65° / 75°	130	40	400	200~21	46~55	160x120	135x85 125x65	15
GSST-150-ASF	GSST-150-ARF	GSST-150-BSF			150	40	400	232~30	46~61			
GSST-200-ASF	GSST-200-ARF	GSST-200-BSF			200	40	400	276~30	50~70			
GSST-200W-ASF	GSST-200W-ARF	-	HUD	75°	200	48	500	279~30	50~68	160x135	140x105 105x80	14
GSST-250-ASF	GSST-250-ARF	-	HUD	65° / 75°	250	60	1,350	362~30	78~92	175x140	148x111 132x99	14

选项

												
产品编号	HUD											
产品特征	浇注型聚氨酯(A95)											
适用型号	130 ~ 250											