

防護軟墊 (平面減壓型)



TCB-AC-33 TCB-AC-34 TCB-AC-112 TCB-AC-115



設備的防護



吸收振動力

特色

- 使用高彈性柔軟素材
- 優異的耐磨耗性

適用場所

- 保護壁面或吸收振動力

安裝方式

- 可使用雙面膠 (另購P.19「軟墊專用強力雙面膠」)
- 或黏膠 (另購P.22「軟墊專用黏膠」)

品名	平面減壓型防護軟墊 (黃色 · 90cm)		平面減壓型防護軟墊 (虎紋 · 90cm)	
圖片				
品號	TCB-AC-33	黃	TCB-AC-115	黑/黃
	TCB-AC-34	淺灰		
	TCB-AC-112	黑		
尺寸(mm) W×T×L	寬55×厚8×長900			
重量(g)	90			
材質	NBR (發泡橡膠)			


扶手安全套



TCB-GG-14



TCB-GG-15

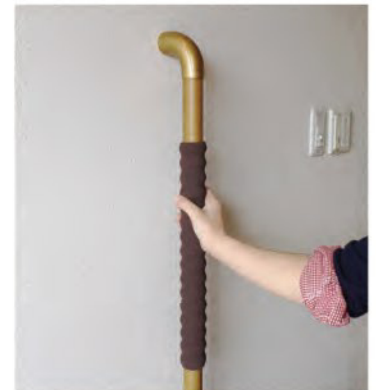

特色

- 使用高彈性柔軟素材
- 波浪狀造型, 好握取
- 切縫型式, 方便包覆使用

適用場所

- 適用於樓梯等扶手

安裝方式

- 附有專用雙面膠

品名	扶手安全套 (內徑32mm)		扶手安全套 (內徑35mm)	
圖片				
品號	TCB-GG-14	棕	TCB-GG-15	棕
尺寸(mm) W×T×L	寬40×厚4×長400		寬43×厚4×長400	
內徑(mm)	32		35	
重量(g)	123		125	
材質	NBR (發泡橡膠)			
附加品	專用雙面膠			

訂貨：  交期：    
 TCB-AC-33