




編號	零件名稱	材質	顏色	處理
①	外輪	POM	自然色	-
②	內輪	鋼	-	-
③	螺絲	鋼(SWCH)	-	鉻酸鹽(三價)

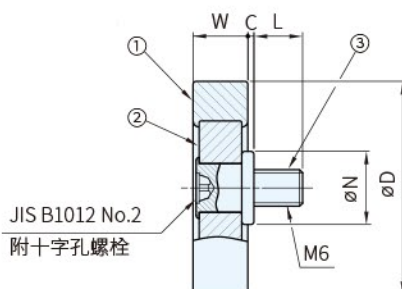

品號	D	W	C	L	N	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)	
GS-DT-18-BH1-L1260ZZ	18	6	1	8	9	392	40	5.9	
GS-DT-19-BH1-L1260ZZ	19							6.1	
GS-DT-20-BH1-L1260ZZ	20							6.4	
GS-DT-22-BH1-688ZZ	22	7			9	12	441	45	10.6
GS-DT-24-BH1-626ZZ	24	8							13.4
GS-DT-26-BH1-626ZZ	26								14.3
GS-DT-30-BH1-608ZZ	30	9			12	12	686	70	21.8
GS-DT-35-BH1-608ZZ-9	35								24.8
GS-DT-26-BH0.5-626ZZ	26	8	0.5	10					490
GS-DT-26-BH2-9.5-626ZZ			2		9.5	15.4			
GS-DT-26-BH4-626ZZ			4		8	16.3			
GS-DT-26-BH6-14-626ZZ			6		14	18.7			

Sp 特長

- ・採用最適合作為軸承材料的POM，耐磨損性非常優異，摩擦系數低，無需潤滑油即可輕快、低噪音旋轉
- ・耐腐蝕性、耐化學品性、耐候性優異
- ・採用射出成型加工製作

訂貨： 交期：

GS-DT-18-BH1-L1260ZZ

Ps 備註

- ・辦公設備 (電子打印機、辦公桌、櫥櫃、記錄器、打字機、復印機、製圖儀)
- ・搬送機械 (傳送帶、升降機、各種門)
- ・電器設備 (音響、自動售貨機、排氣裝置)
- ・工業機械 (各種省力機械、各種省力裝置)
- ・建築 (移門滑輪、防風雨外門、百葉窗)
- ・醫療理化設備 (醫療設備、各種測量儀、顯影處理裝置)
- ・家用、休閒裝置 (釣魚用捲線器、玩具、自行車、編織機械)

Wa 注意

- ・載荷和轉速極限 392N×1000r.p.m
- ・摩擦系數→0.005(滾輪為0.06)
- ・使用溫度範圍→0°C~+40°C
- ・間隙→徑向間隙0.1~0.3mm