滑動板
SUS304

RoHS SUS

材質
SUS304

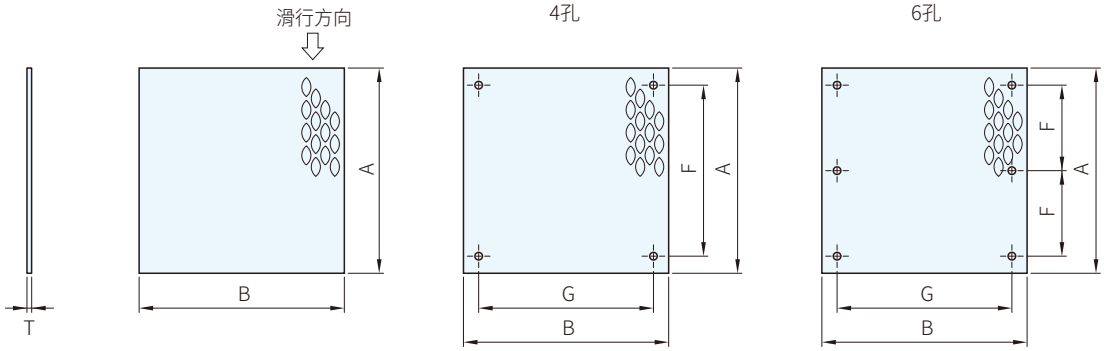

KCMT
(標準型)

KCMT4H
(附孔加工型)
4孔時
A–(F+N)≧10
B–(G+N)≧10

KCMT6H
(附孔加工型)
6孔時
A–(2F+N)≧10
B–(G+N)≧10

標準型 Type	T	指定單位：1mm A	B
KCMT	1 2	50~100	50~249
			250~399
			400~599
			600~800
		101~200	50~249
			250~399
			400~599
			600~800
		201~300	50~249
			250~399
			400~599
			600~800
		301~400	50~249
			250~399
			400~599
			600~800
		401~600	50~249
			250~399
			400~599
			600~800
		601~800	50~249
			250~399
			400~599
			600~800

附孔加工型 Type	T	指定單位：1mm A	B	F	G	螺栓徑 N
KCMT4H (4孔) KCMT6H (6孔)	1 2	50~800	50~800	40~790	40~790	3
						4
						5
						6
						8
						10

Sp. 特長
- 滑道稍微傾斜，零件即可輕易滑動
- 花紋可防止油膜吸附零件

Ps. 備註
- 有突起花紋處為表面
- 右圖花紋尺寸是參考值
- 附孔加工型螺栓徑N(貫穿孔d)詳細尺寸請參照右邊表格

花紋



附孔加工型詳細
N(螺栓徑)

N(螺栓徑)	d
3	4
4	5
5	6
6	7
8	9
10	11

訂貨：Type – T – A – B – F – G – N　交期：12 天

KCMT – 1 – 50 – 300
KCMT4H – 2 – 600 – 500 – F520 – G400 – N8