

材質	處理
鋁合金	UF處理(氟素含浸處理)

品號	鏈條NO.	A	B	C	D	定寸(m)	質量(g/m)	庫存	切斷費(NT/刀)
AG40AL-2M	40	7.6	2.3	20	10	2	460	△	
AG50AL-2M	50	9.1	2.7						
AG60AL-2M	60	12.2	3.4	25			560	△	

Wa) 注意



- 適用鏈條是單列傳導用輓子鏈條和襯套鏈條(JISB1801)
- 因為表面處理時的治具安裝，全長是2100mm(表面處理的有效長度是2000mm)
- 2m以內的切斷販賣價格是產品單價+切斷費(切斷後端材餘料長度大於500mm以上時，端材餘料也會一起寄送；但餘料長度小於500mm以下時，除非貴司指定，否則不寄送)

訂貨： 交期： 天

AG40AL-2M

Ps) 備註

- UF處理情形請參考本單元

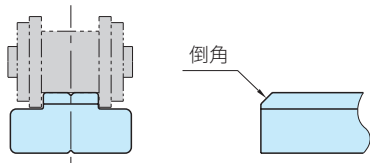

- 為避免鏈條入口的磨耗，請在入口處倒角
- 鋁合金鏈條的端部(鏈條出入口附近)，因鏈條蛇行緣故，UF處理之AG-AL也會產生磨耗

■ 安裝例



品號	安裝推薦螺絲尺寸
AG40AL-2M	M5
AG50AL-2M	
AG60AL-2M	

品號	安裝推薦螺絲尺寸
AG40AL-2M	-
AG50AL-2M	M4
AG60AL-2M	

- 安裝螺絲的前端和頭部不要凸出表面