
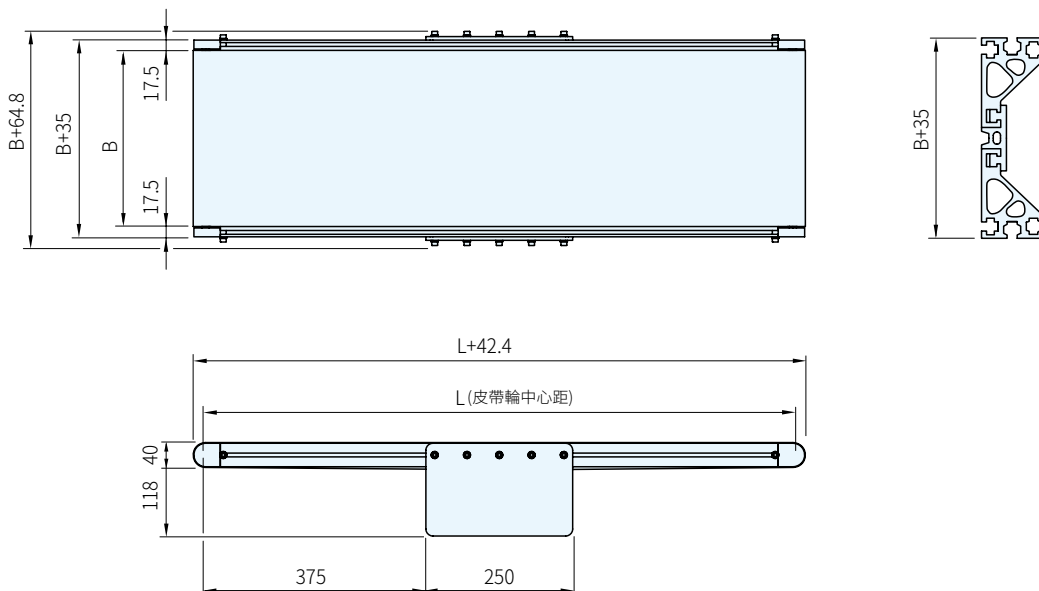


皮帶速度參考表

| 減速比 | 皮帶速度 m/min. | |
|-----|----------------|-------|
| | 50Hz | 60Hz |
| 9 | 19.89 | 23.86 |
| 15 | 11.93 | 14.32 |
| 30 | 5.79 | 7.16 |
| 60 | 2.98 | 3.58 |
| 90 | 1.99 | 2.39 |

| | 材質 | 處理 |
|-------|-----|----|
| 兩側車架 | 鋁合金 | 陽極 |
| 馬達護罩 | SUS | 塗裝 |
| 皮帶支撐板 | 鋁合金 | 塗裝 |

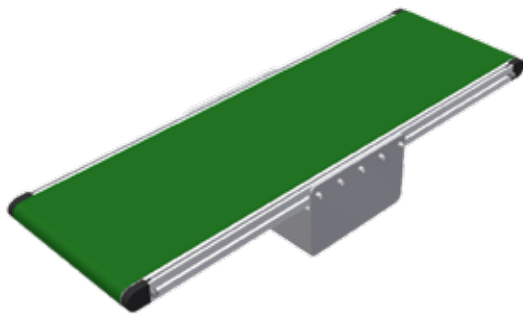

| TYPE | B (皮帶寬度) | L (機台長度) | 皮帶規格 | 馬達 | 電壓 | 規格 | W (輸出) | R (減速比) | 使用荷重 kg |
|------|-------------|-------------|------------|---------|------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| MDMD | 100 | 1000 | G1.0 (一般) | TM (台製) | 110V | IM (感應馬達) SCM (調速馬達) | 15W | 9R | ≤25 |
| | 150 | 1500 | F0.7 (食品) | JM (日製) | 220V | | 25W | 15R | |
| | 200 | 2000 | F1.3 (食品) | | | | 30R | | |
| | 250 | 2500 | A1.0 (抗靜電) | | | | NM (無動力) | 380V | |
| | 300 | 3000 | | | | | 40W | 90R | |

Wa. 注意

- 使用荷重：15W≤10KG
25W≤15KG
40W≤25KG
- 鋁擠搭配腳座方便接合
- 多節式支撐板方便拆換
- 可依客戶需求調整馬達位置

訂貨：TYPE - B - L - 皮帶規格 - 馬達 - 電壓 - 規格 - W - R
MDMD - 300 - 1500 - F0.7 - JM - 220V - IM - 25W - 15R

交期：請洽詢

Ps. 備註

- L≥2000mm之皮帶均附防蛇行導條
- L<2000mm之滾筒為防蛇行抑制桶型