



AST80-SUS
(樹脂滑塊)




AST80A-SUS
(SUS滑塊)



AST80B-SUS
(SUS滑塊長型)

| Type | 滑塊 | | 導銷 材質 | 彈簧 材質 |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 底座 材質 | 材質 顏色 | | |
| AST80-SUS | SUS304 | PE 黒 | SUS304 | SUS304WPB |
| AST80A-SUS | | SUS304 - | | |
| AST80B-SUS | | SUS304 - | | |

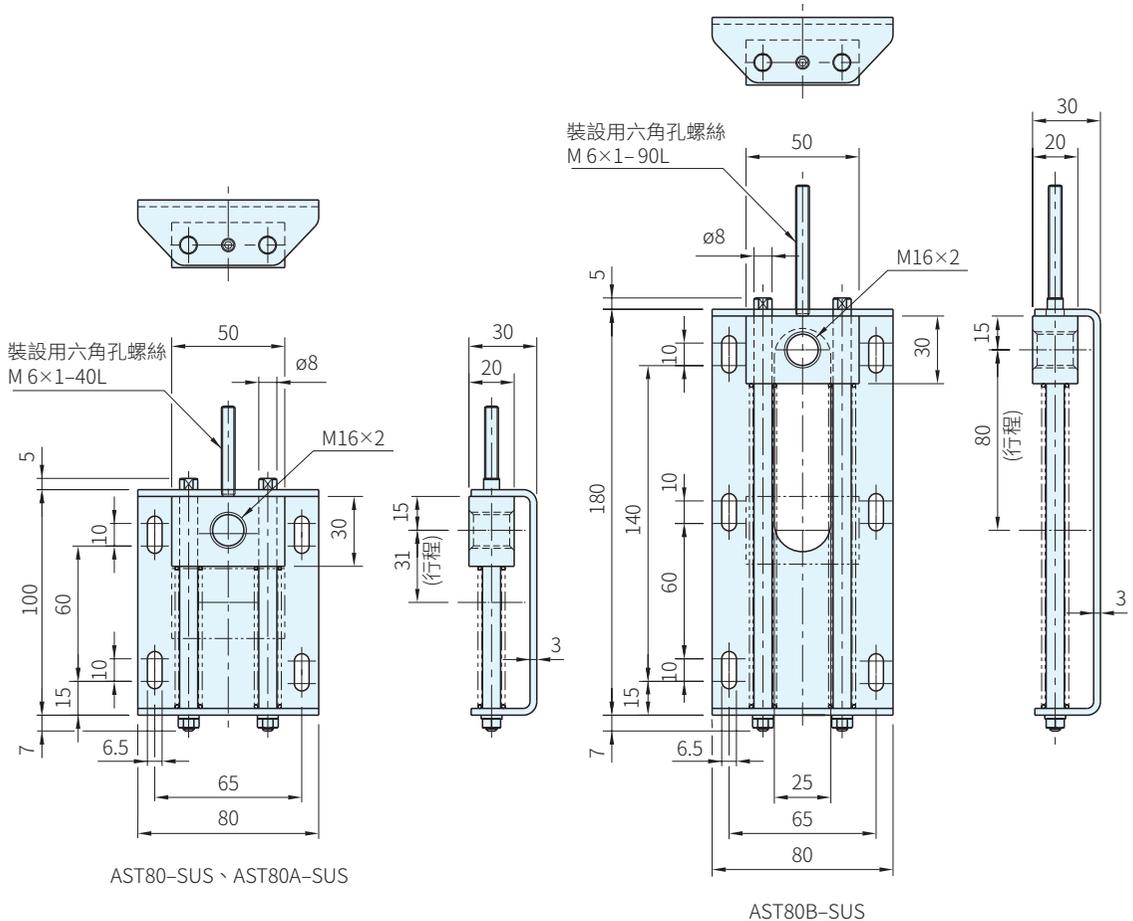

| 品號 | 最大張力 | 初期張力 | 質量 (g) | 庫存 |
|------------|------|------|--------|----|
| AST80-SUS | 215N | 35N | 370 | △ |
| AST80A-SUS | | | 530 | △ |
| AST80B-SUS | 215N | 36N | 750 | △ |

Sp. 特長

- 利用壓縮彈簧可調整運轉中的鬆緊度
- 行程大且張力強
- 裝設於任一方向均可以確實動作
- 張力施加非常簡單

Te. 技術資料

| 品號 | 自由長 | 外徑 | 內徑 | 彈簧定數 (N/mm) |
|------------|-----|------|------|-------------|
| AST80-SUS | 70 | 11.2 | 9.6 | 2.9 |
| AST80A-SUS | | | | |
| AST80B-SUS | 160 | 11.8 | 10.2 | 1.12 |

訂貨： 交期：

AST80-SUS

Wa. 注意

- 長時間重複使用時，彈簧力量會稍為降低
- 本產品是懸臂構造，選購品 (PID□-M16-SUS) 惰輪銷荷重作用點距離較長時，衝擊力大造成表面傷痕，有可能產生滑塊動作不順，請注意

Ps. 備註

- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)

Ex. 使用例

裝設方法

裝設用螺絲 M 6×1-90 L (附屬)

- 將惰輪銷和皮帶惰輪裝設在自動張力器上利用扳手將裝設用螺絲鎖緊
- 架設皮帶後，請將裝設用螺絲鬆緩取出，彈簧開始動作並對皮帶施與張力