




材質	硬度HRC
SKH51 (YXM1)	60~64

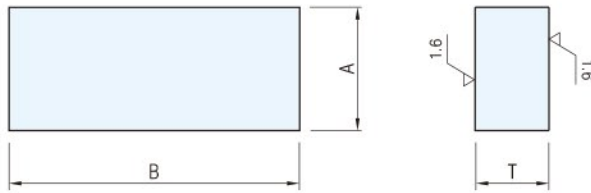

T	T平面度
1~1.5	0.20 / 100 mm max.
2~5	0.10 / 100 mm max.

Type	T $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	A $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	B $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$				
			~200	201~250	251~300	301~350	351~400
MMHA	1.0	10~29.9	請使用標準型 熱處理板	•	•	•	•
	1.5			•	•	•	•
	2.0			•	•	•	•
	2.5			•	•	•	•
	3.0			•	•	•	•
	3.5			•	•	•	•
	4.0			•	•	•	•
	5.0			•	•	•	•
	1.0	30~59.9	請使用標準型 熱處理板	•	•	•	•
	1.5			•	•	•	•
	2.0			•	•	•	•
	2.5			•	•	•	•
	3.0			•	•	•	•
	3.5			•	•	•	•
	4.0			•	•	•	•
	5.0			•	•	•	•
	1.0	60~99.9	請使用標準型 熱處理板	•	•	•	•
	1.5			•	•	•	•
	2.0			•	•	•	•
	2.5			•	•	•	•
	3.0			•	•	•	•
	3.5			•	•	•	•
	4.0			•	•	•	•
	5.0			•	•	•	•

Type	T +0.1 0	A +0.3 0	B +0.3 0				
			~200	201~250	251~300	301~350	351~400
MMHA	1.0	100~124.9	請使用標準型 熱處理板	•	•	•	•
	1.5			•	•	•	•
	2.0			•	•	•	•
	2.5			•	•	•	•
	3.0			•	•	•	•
	3.5			•	•	•	•
	4.0			•	•	•	•
	5.0			•	•	•	•
	1.0	125~150	請使用標準型 熱處理板	•	•	•	•
	1.5			•	•	•	•
	2.0			•	•	•	•
	2.5			•	•	•	•
	3.0			•	•	•	•
	3.5			•	•	•	•
	4.0			•	•	•	•
	5.0			•	•	•	•

Sp. 特長

- ・寬度和長度可指定
- ・硬度高,適用範圍廣泛

訂貨: TYPE - T - A - B 交期: 20 天

MMHA - 1.0 - 12.2 - 201

Ps. 備註

- ・兩面研磨
- ・特殊厚度或熱處理板上追加加工
皆可承製,歡迎圖面估價