


(RoHS)




軸徑公差D可選擇 $m_5$ 、 $0^{+0.005}_0$

| 軸徑D公差          | 材質硬度                 | Catalog No.      |
|----------------|----------------------|------------------|
| $D_{m5}$       | 相當於SKD11<br>60~63HRC | BSLS<br>BSCS     |
| $D^{+0.005}_0$ | 相當於SKD11<br>60~63HRC | W-BSLS<br>W-BSCS |

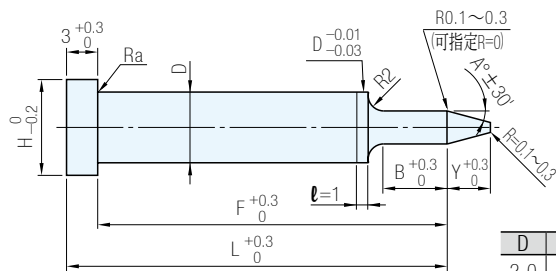

| D   | Ra           |
|-----|--------------|
| 2.0 | $R \leq 0.2$ |
| 2.5 | $R \leq 0.2$ |
| 3~  | $R \leq 0.5$ |

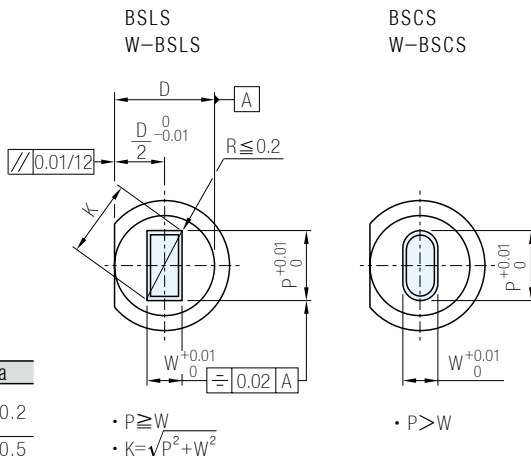

| Catalog No.                |     | 指定單位0.1mm | 指定單位0.01mm |            | A | B | Y   | H   |
|----------------------------|-----|-----------|------------|------------|---|---|-----|-----|
| TYPE                       | D   | L         | P · K max. | P · W min. |   |   |     |     |
| BSLS W-BSLS<br>BSCS W-BSCS | 2.0 | 12.0~32.0 | 1.95       | 0.30       | 5 | 4 | (4) | 3   |
|                            | 2.5 |           | 2.45       | 0.50       |   |   |     | 3.5 |
|                            | 3   |           | 2.95       | 0.70       | 5 |   |     |     |
|                            | 4   |           | 3.95       | 1.00       | 7 |   |     |     |

**Wa) 注意**

· Y會因為P、W、A而變為4以下

訂貨： [Catalog No.] - [L] - [P] - [W] - [A] - (R) 交期： 7 天

BSLS 2.0 - 16.0 - P1.50 - W1.30 - A5  
W-BSLS 3 - 15.8 - P2.60 - W1.60 - A10 - R0

⊙ 只可指定R=0

**追加加工**

| Alteration | Code | Spec.                                                                                      |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前端追加加工     | BC   | 變更前端長度<br>$2 \leq BC \leq B_{max}$<br>指定單位0.1mm<br>⊗ P0.30~0.49 不可<br>⊙ 全長L必須為前端長度BC+8mm以上 |
|            | YC   | 變更前端錐型長度<br>$1 \leq YC \leq 4$ ⊗ $YC \leq \frac{W}{2 \tan A} - 0.2$<br>指定單位0.1mm           |
|            | PKC  | 變更前端尺寸公差 $P \cdot W^{+0.01}_0 \rightarrow P \cdot W^{+0.005}_0$                            |
| 全長追加加工     | LKC  | 變更全長公差<br>$L^{+0.3}_0 \rightarrow L^{+0.05}_0$                                             |

| Alteration | Code | Spec.                                                      |
|------------|------|------------------------------------------------------------|
| 肩部追加加工     | HC   | 變更肩型直徑<br>$D \leq HC < H$ 指定單位0.1mm                        |
|            | TC   | 變更肩型厚度<br>$2 \leq TC < 3$<br>指定單位0.1mm<br>⊙ 全長即為指定尺寸       |
|            | WKC  | 止迴平行加工 (雙面)                                                |
|            | TKC  | 變更肩型厚度公差<br>$T^{+0.3}_0 \rightarrow T^{+0.02}_0$           |
|            | TKM  | 變更肩型厚度公差<br>$T^{+0.3}_0 \rightarrow T^{-0.02}_0$           |
|            | FKC  | 變更F尺寸公差 $F^{+0.3}_0 \rightarrow F^{+0.05}_0$<br>⊗ 不可與LKC併用 |
| 軸部追加加工     | NDC  | 無導入部<br>$l=1 \rightarrow l=0$                              |
|            | TNK  | 肩型底部的讓位加工 (讓位部位0.2以下)                                      |

訂貨： [Catalog No.] - [L] - [P] - [W] - [A] - (R) - (BC, YC, HC...)  
BSLS 2.0 - 15.8 - P1.50 - W1.30 - A5 - BC3 - HC2.5