RoHS

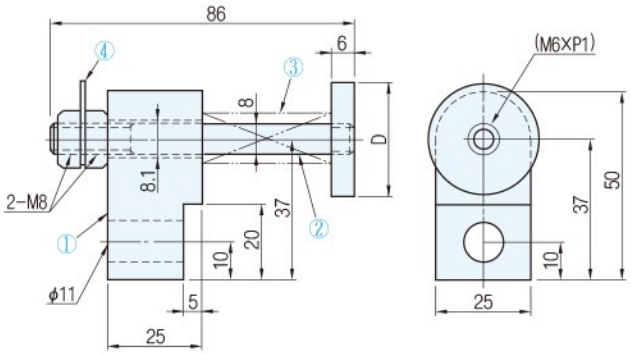





部品No.	材質	處理	附屬品
①	PF(酚醛樹脂)	–	–
②	S45C	四氧化三鐵保護膜 (Fe_3O_4)	–
③	SWP-A	–	–
④	SPCC	–	M8螺帽

・用於安裝主體的M10螺栓不是附屬品

③彈簧 TYPE	③彈簧 D-L	kgf/mm	d	F max.	kgf max.
AF	13-40	0.05	1.0	18	0.9
AL	13-40	0.1	1.1	16	1.6
AM	13-40	0.3	1.4	14	4.2

彈簧負載(kgf)=彈簧常數(kgf/mm)×壓縮量F(mm)
{N}=kgf×9.80665

Catalog No. TYPE	Catalog No. D	③彈簧
UFIP	16	AF AL AM
	20	
	30	

Ex. 使用例

訂貨：Catalog No. – ③彈簧　交期：14 天
UFIP 16 – AF

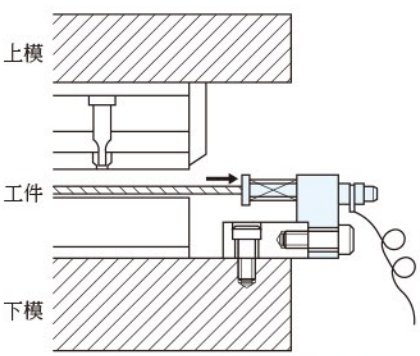

・工件通電並接觸傳感器時，變爲ON狀態

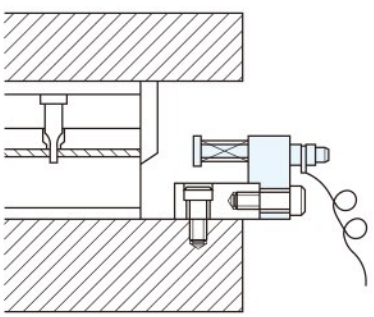

・切斷工件時則變爲OFF狀態