






2 導線披覆型式

導線披覆型式	請在訂貨中註明所需的導線披覆型式
A	玻璃纖維 
B	金屬編織網 

產品應用


- 熱澆道系統
- 塑膠工業
- 工程工業
- 製鞋工業
- 家用電器
- 鑄造業
- 高真空技術
- 包裝機器

3 出線型式 (追加工)

出線型式	請在訂貨中註明所需的端口出線型式
A	徑向式 
B	軸向式 
C	切線式 

訂購須知

- 型號尺寸 (TYPE)
- 內徑 (ϕD)
- 捲繞長度 (L2)
- 出線型式
- 導線長度及披覆選擇
- 瓦特數 (W)
- 電壓 (V)
- 是否需要感溫線
- 數量

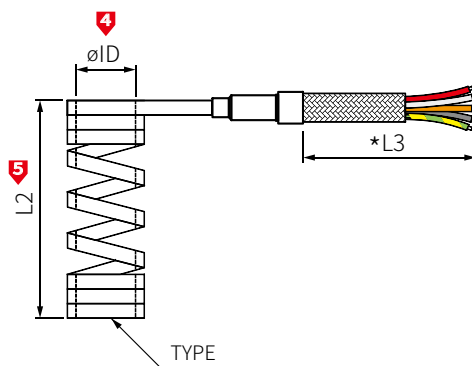

追加工： TYPE - *L - 瓦特數 - ²導線披覆型式 - ³出線型式 - ⁴ID - ⁵L2 交期：請洽詢

RM30 - 200 - 150 - A - A - ID \geq 8 - 自行輸入數值

Ps. 備註

- *L 尺寸參閱 RM、KH 產品尺寸 L 數值
- *L3 出線長度標準 1000 導線