


熱澆道專用

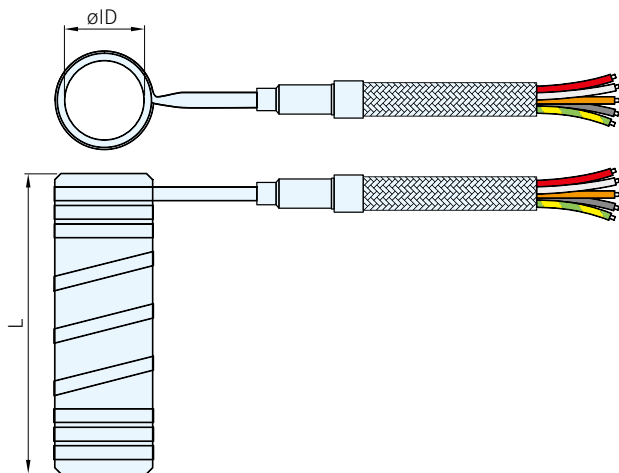

長度公差	± 2 %
瓦特數公差	± 10 %
電阻	± 10 %
最高電壓	400 V
絕緣(冷1000V)	> 5 MΩ
微漏電流	< 0.5 mA
套管允許最高工作溫度	750 °C

TYPE	L	瓦特數 (W)	感溫線選擇	ID	電壓 (V)
CH15	32	250	J K	15.90 ^{-0.05} _{-0.20}	230
	51	400			
	64	400			
	76	450			
	89	450			
	114	480			
	140	500			
	165	600			
	190	600			
	216	630			
254	630				
CH40	30	350		19.05 ^{-0.10} _{-0.30}	
	60	450			
	90	480			
	120	550			
CH20	55	450		22.20 ^{-0.10} _{-0.30}	
	67	480			
	80	480			
	93	550			
	105	550			
	131	630			
	156	750			
	182	750			
CH25	207	800	31.75 ^{-0.10} _{-0.30}		
	232	850			
	63	600			
	89	700			
	114	850			
	140	1050			
	165	1200			
	216	1350			

Ps. 備註

- 單位：mm
- 內附PTFE絕緣導線
- 本產品通過CE認證

訂貨： TYPE - L - 瓦特數 - 感溫線選擇

CH15 - 32 - 250 (無感溫線)

CH15 - 32 - 250 - J (有感溫線)

交期：請洽詢