




肩型	桿徑 D 公差	材質 硬度	D尺寸	Catalog No.
	Dm5	相當於SKH51 61~64HRC	D4 · 5	PDNGG
		相當於SKD11 60~63HRC	D6~10	
	Dn5	相當於SKH51 61~64HRC	D4 · 5	PDNPG
		相當於SKD11 60~63HRC	D6~10	

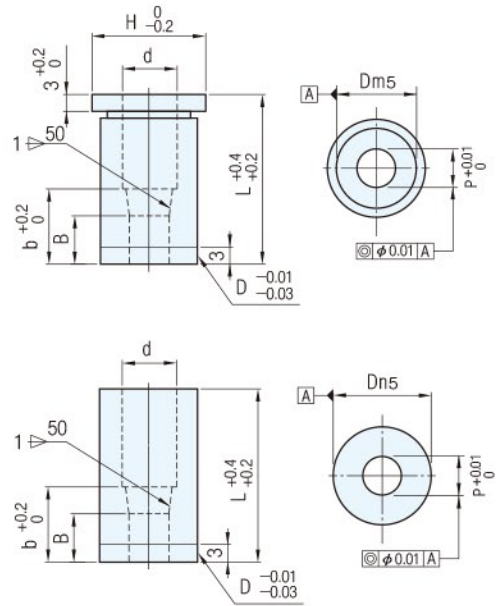

D公差			Catalog No		L			指定0.01mm單位	指定0.1mm單位	b	d	H
D	m5	n5	Type	D				min. P max.	B			
4	+0.009 +0.004	+0.013 +0.008	肩型 m5 PDNGG	4	16	20		0.80~ 1.50	2 ≤ B ≤ b and B ≤ (P × 5)	10	2.4	5
5				16	20	25	0.80~ 2.00	11		2.9	6	
6				16	20	25	1.00~ 2.50	12		3.4	9	
8	+0.012 +0.006	+0.016 +0.010	直型 n5 PDNPG	8	16	20	25	1.00~ 3.50		14	4.4	11
10				16	20	25	2.00~ 5.50	6.4			13	

Sp. 特長

① 導向部尺寸(B尺寸)較長,適用於長行程導向的拉深、彎曲加工

訂貨: Catalog No - L - P - B 交期: 16 天

PDNGG 4 - 20 - P0.95 - B3.5
PDNPG 5 - 20 - P1.20 - B4.0

追加加工

Alteration	Code	Spec.	Alteration	Code	Spec.
	LC	變更全長(從導向部加工) 10 ≤ LC < L 指定0.1mm單位 (LKC、LKZ併用時,可指定0.01mm單位) ① 導向部長度b縮短(L-LC)		HC	變更肩型直徑 D ≤ HC < H 指定0.1mm單位
		變更全長 10 ≤ LC < L 指定0.1mm單位 (LKC、LKZ併用時,可指定0.01mm單位)		TC	變更肩型厚度 2 ≤ TC < 3 指定0.1mm單位 (TKC、TKM併用時,可指定0.01mm單位) ① 全長縮短(3-TC) LC併用時,全長與LC相同
	LKC	變更全長公差 L +0.4 / +0.2 → L +0.05 / 0		TKC	變更肩型厚度公差 ① L(LC) < 16不適用 T +0.2 / 0 → T +0.02 / 0
	LKZ	變更全長公差 ① L(LC) < 16不適用 L +0.4 / +0.2 → L +0.01 / 0		TKM	變更肩型厚度公差 ① L(LC) < 16不適用 T +0.2 / 0 → T 0 / -0.02

訂貨: Catalog No - L(LC) - P - B - (HC·TC...etc)

PDNGG 8 - LC18.0 - P3.20 - B10.0 - HC10.0