


介紹


- 此軟管用於金屬加工機械的冷卻液及其他液體
- 零件的組合，無論是角度、長度、口徑都能自由搭配使用
- 原料採用POM，具有優越的耐藥品性、耐衝擊性、耐磨耗性

組配尺寸的計算方式

- 轉接頭尺寸(A) + 軟管尺寸(B×個數) + 噴嘴頭尺寸(C) = 全長





- 最小圓直徑：
- 1/4" 72 mm
- 3/8" 85 mm
- 1/2" 90 mm



輕易的拆裝組合

- 噴水頭元件多樣變化豐富，各尺寸間可轉接相通自由變換組合
- 依照需求喜好自行組裝搭配



耐壓性



與常用切割機和空氣壓縮機兼容的耐壓性

冷卻液：0.2 MPa (2 kgf / cm²)

空氣壓力：0.7 MPa (7 kgf / cm²)


抗疲乏、摩擦力高

- 比金屬管線還抗疲乏，因此可以將其固定於定位點上不易晃動

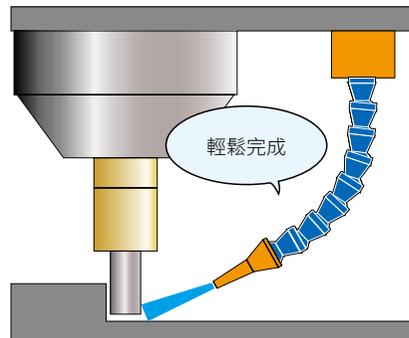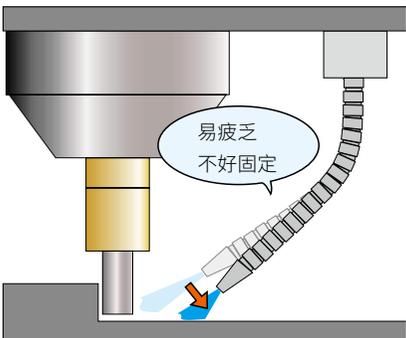


組裝例


- 可依需求打造專屬的特殊水管組合
- 直式範例

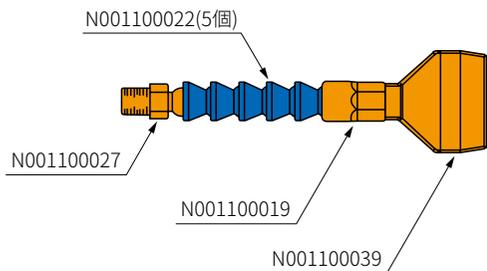

- Y型式範例

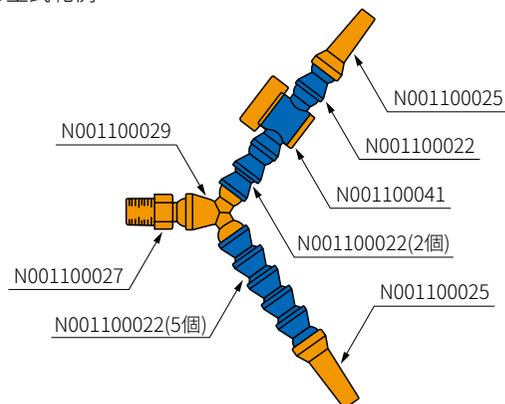

- 特殊型式範例

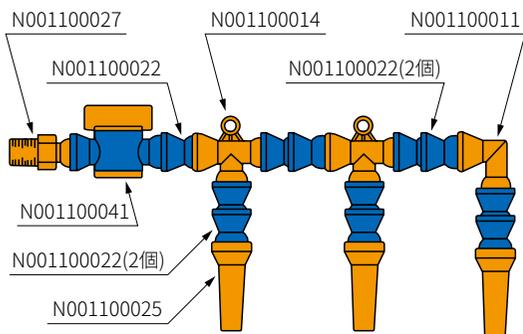

使用範例



耐藥品性

藥品名	適合○ 不適合×	藥品名	適合○ 不適合×	藥品名	適合○ 不適合×	藥品名	適合○ 不適合×
溶劑類	○	洗潔劑	○	丙酮	○	硫酸	×
潤滑油	○	農藥	○	苯	○	水酸化鈉	×
油壓液	○	除草劑	○	蓖麻油	○	水酸化銨	×
機油	○	殺蟲劑	○	磷酸	×		
家庭用品	○	肥料	○	過酸化水素	×		

組裝工具



品號	型號	適用規格
N001100001	NK26171	1/4"
N001100002	NK26172	1/2"
N001100003	NK26176	3/8"

訂貨： 交期：

N001100001