

材質	硬度
相當於SK4	53~58HRC

T	H	Catalog No.		指定單位0.1mm	指定單位0.01mm
				L	min. P max.
3	6	FUS	4	7.0~60.0	1.00~ 4.00
	8		6		1.00~ 6.00
5	10		8		2.00~ 8.00
	12		10		3.00~10.00
	14		12		4.00~12.00
	16		13		6.00~13.00


Sp. 特長

- ・請做為拉伸下模(請參閱本單元)的頂出銷使用
- ・肩型直徑為可插入到拉伸下模讓位孔的尺寸
- ・通過追加加工可變更肩型頸部的R形狀,請根據強度和安裝情況進行變更

訂貨: Catalog No. - [L] - [P] - (HC, TC...) 交期: [7] 天

FUS 6 - 18.6 - P4.10
 FUS 6 - 46.6 - P5.60 - VSC

Ex. 使用例

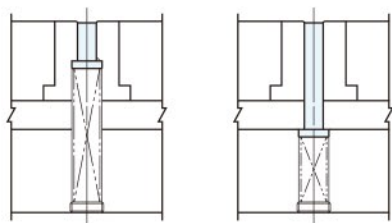

追加加工

Alteration	Code	Spec.
前端 追加加工	RC	銷頭部帶有R0.2~0.3
追加加工	VSC	銷頭部進行拋光加工
全長	LKC	變更L尺寸公差 L±0.1 → L±0.02
肩部 追加加工	HC	變更肩型直徑 P≤HC<H 指定單位0.1mm
	TC	變更肩型厚度 3.5≤TC<5 指定單位0.1mm ◎FUS8~13適用
	TKC	肩型頸部傾角加工 (無需對板作倒角處理)
	TKM	變更肩型頸部的R 將R0.2~0.5變更為0.6~1.0 ◎H-P≥3.5適用