

RoHS







下模定距塊

墊片
LEJN
LEJNB

LETWA

LETW

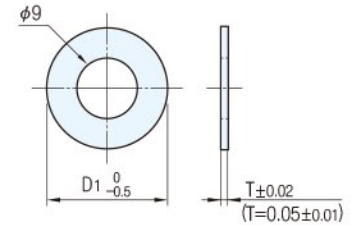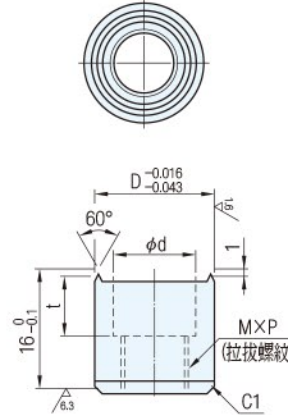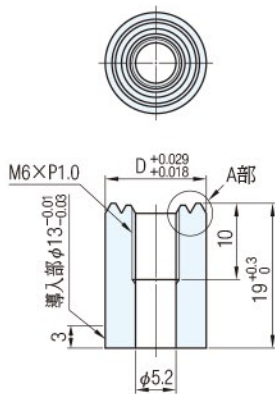

TYPE	材質	硬度
LETWA	SKS3	56~58HRC
LETW	相當於SKD11	60~63HRC

材質
SUS

φ d	M × P	t	Catalog No.	
			TYPE	D
-	M 6 × P1.0	-	LETWA	13
11	M 8 × P1.25	8	LETW	16
13.5	M10 × P1.5	10		18

Wa. 注意

· 請用塑膠槌將LETWA13壓入


訂貨: Catalog No. 交期: 7 天
LETW 13

Ex. 使用例

1、安裝位置

- ① 即使產品有標記也要安裝在不受影響的地方
- ② 盡量選擇水平面，將沖頭接觸部位垂直安裝

2、鎖固螺栓請高出安裝面0.25mm
(沖裁件的沖入量為0.25mm)



墊片

適用	D1	Catalog No.	T
LETW用	14	LEJN	0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
	16	LEJNB	

訂貨: Catalog No. - T 交期: 1 天
LEJN - 0.1