

※T尺寸會因L尺寸而有所不同

名稱	材質	硬度	處理
① 本體	S45C	20~25HRC	染黑
② 墊圈	S45C		

M x P	l	b	H	B	F	R	T	d	適用之TOHATSU 彈簧		品號		L 指定單位 5mm	
									TF	TL.TM TH.TB	TYPE	D		
4x0.7	7	3	3	4	8	1	3	6	ø14	ø14	PGA	7	20~ 50	
									ø16	ø16		8		
5x0.8	8	4	3	6	8	1.5	4	8	ø18	ø18		9	20~ 75	
									-	ø20				10
6x1.0	10	5	4	8	8	2	5	10	ø20.ø22	ø22			11	20~ 85
									-	ø25		12.5		
8x1.25	17 (12)	6	4	11	10	2.5	5 (10)	13	ø25.ø27	ø27		13.5	20~125	
									-	ø30				15
									ø30	-				16
10x1.5	20 (15)	8	5	14	12	3	5 (10)	16	-	ø35			17.5	30~185
									ø35	-	19			
									-	ø40	20			
									ø40	-	22			
12x1.75	23 (18)	10	6	17	14	3	5 (10)	20	-	ø50	25	30~215		
									ø50	-			27.5	
									-	ø60	30			
16x2.0	27 (22)	14	8	22	16	3	5 (10)	25	-	ø60	33	50~215		
									ø60	-				

● PGA7~12.5的L尺寸20、PGA13.5~16的L尺寸20~25、PGA17.5~27.5的L尺寸30~35沒有扳手槽加工


● PGA13.5~33的L尺寸為5mm尺寸(L=25、35、45...)時，T與l的尺寸為( )內

● 適用彈簧為外徑尺寸

訂貨：  -  交期：  天  
PGA20 - 80

D	L	庫存
7-8	20~ 50	
9-10	20~ 75	
11-12.5	20~ 85	
13.5~16	20~ 85	
	90~125	
17.5~20	30~105	
	110~185	
22~27.5	30~125	
	130~215	
30 · 33	50~125	
	130~215	

Ex. 使用例

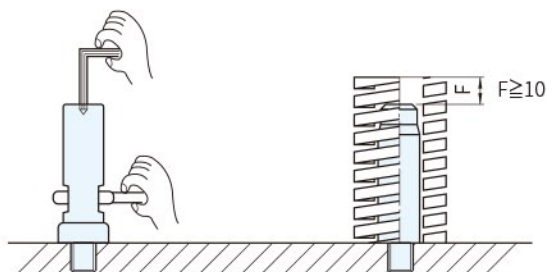

在彈簧導銷先端以六角扳手和外圍部以開口扳手鎖固之

選擇L長度在下死點時，請預留10mm以上空間