


材質  
POM

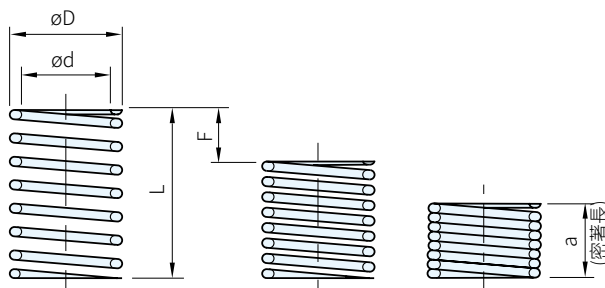

| 品號     |       | D        | d        | L         | a         | 定數   | 庫存 |
|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|----|
| Type   | D - L | 外徑<br>mm | 內徑<br>mm | 自由長<br>mm | 密著長<br>mm | N/mm |    |
| POMPSC | 8-20  | 8        | 4        | 20        | 12.5      | 1.01 | △  |
|        | 8-50  |          |          | 50        | 30        | 0.28 |    |
|        | 10-20 | 10       | 6        | 20        | 11        | 0.39 | △  |
|        | 10-50 |          |          | 50        | 31        | 0.48 |    |
|        | 12-20 | 12       | 8        | 20        | 12        | 0.31 | △  |
|        | 12-50 |          |          | 50        | 30        | 0.66 |    |
| 25-36  | 25    | 20.5     | 36       | 16        | 0.09      | △    |    |

**Sp. 特長**

- 耐有機溶劑性佳
- 輕量、絕緣、斷熱、非磁、耐油、耐溶劑
- POM工程塑膠請參考技術資料單元

訂貨： TYPE  -  交期：  天

POMPSC 8 - 20

**Ps. 備註**

- 參考公式  
最大安全壓縮量 =  $\left(\frac{L-a}{L}\right) \times 80\%$