


WAT-RPHA
(継手)

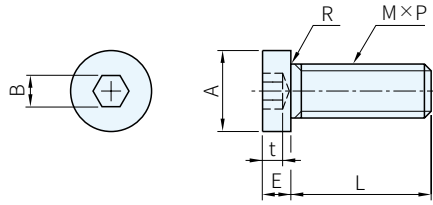

EBSST
(螺絲)

※強度区分表示方法

A2-50 抗拉強度的最小値為
500N/mm²(51kgf/mm²)
沃斯田鐵系 SUS304

TYPE	材質	強度区分	
WAT-RPHA	SUS304	-	-
EBSST		A2-50	M5以上

品號	備註	重量 (g)	庫存
WAT-RPHA-M5S	継手	4	・

TYPE	品號		M×P	A	B	E	R	t max	備註	庫存
	M-L									
EBSST	4-8		4×0.7	7.0	2.5	2.8	0.2以上	2.3	低頭螺絲	・
	5-8		5×0.8	8.5	3.0	3.5		2.7		・

Wa. 注意

・ WAT-RPHA-M5S: 鎖緊力矩3N・m以下

Ex. 使用例

・ 継手

訂貨: 交期: 天

WAT-RPHA-M5S

Ps. 備註

- ・ 低頭螺絲更多詳細尺寸請參閱螺絲 · 螺帽 · 小零件單元EBSST
- ・ 極低頭螺絲請參閱螺絲 · 螺帽 · 小零件單元EBST

