


RoHS



SCD2030 SCD2035 SCD2050

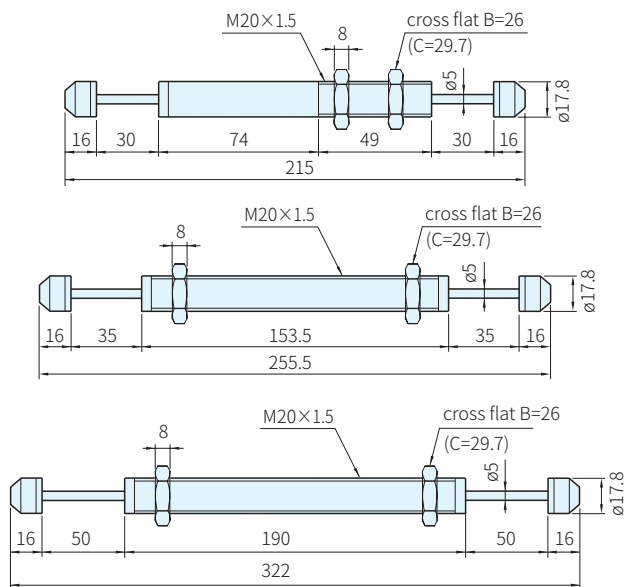

材質	處理	消音套	操作溫度
鋼	染黑	PU	-10°~70°C

品號	使用氣缸 內徑(ø)	螺牙 M×P	行程 mm	最大吸收能量 (N/M)	有效重量值 (kg)	容許速度 (M/S)	每小時吸收能量 (N/M)	復歸彈力 (N)	庫存		
									SCD2030	SCD2035	SCD2050
SCD2030-1	32	M20 ×1.5	30	46	9 ~ 41	3.2	55200	8 ~ 27	△	△	△
SCD2030-2					23 ~ 144	2.0					
SCD2030-3					64 ~ 575	1.2					
SCD2035-2	M20 ×1.5	35	52	26 ~ 162	2.0	62400	7 ~ 28	△	△	△	
SCD2050-1	50	M20 ×1.5	50	62	10.1 ~ 124	3.0	63240	7 ~ 29	△	△	△
SCD2050-2					18.3 ~ 253	2.0					
SCD2050-3					55 ~ 496	1.5					

訂貨： 交期：
SCD2030-1