


RoHS



感測器		護套		接頭		O型環
材質	處理	材質	顏色	材質	顏色	材質
鋁合金	鍍鎳	PVC	黑	PA+玻纖	消光黑	NBR

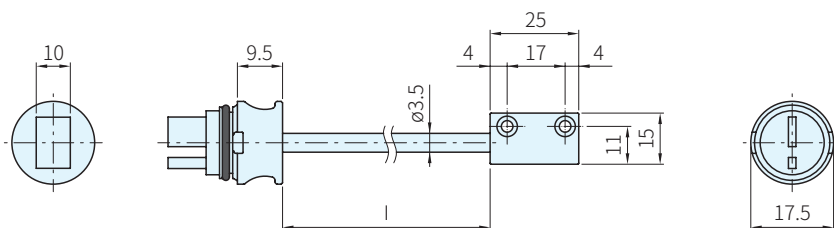

品號	描述	電線長度	質量	庫存
SELS-CE.99961-02	FC-MPI-02	200	27	△
SELS-CE.99961-03	FC-MPI-03	300	39	△
SELS-CE.99961-05	FC-MPI-05	500	47	△
SELS-CE.99961-08	FC-MPI-08	800	59	△
SELS-CE.99961-12	FC-MPI-12	1200	75	△
SELS-CE.99961-20	FC-MPI-20	2000	107	△
SELS-CE.99961-25	FC-MPI-25	2500	127	△

Sp. 特長

- 卡扣的組裝方式便於與磁性量測系統SELS-CE.9995插入和拆卸即使存在振動或意外撕裂的情況下，可確保正確連接

訂貨： 交期： 天
SELS-CE.99961-02

Ps. 備註

- 不同長度的電線最長可達5 m
- 電線：PVC護套 $\phi 3.5$ mm，移動時彎曲半徑 ≥ 34 mm
- 接頭：IP67保護等級




圖1

安裝說明

- 將接頭插入磁性量測系統SELS-CE.9995，然後將其推入直至聽到卡扣聲（圖1）
- 使用M3螺絲（不隨貨供應）固定磁性感測器，保持感測器和磁條之間的距離，以確保正確讀取位移：最大1 mm

拆卸說明

- 只需用手指拉動即可取下接頭，如有必要，使用一字螺絲起子撬動外殼（圖2）

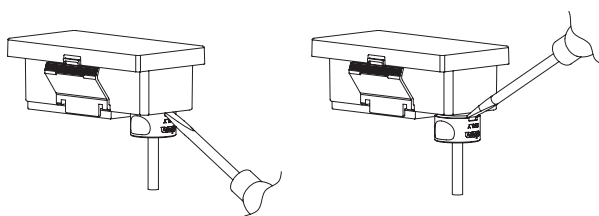


圖2