




殼體,端蓋	
材質	處理
SUS304	拋光

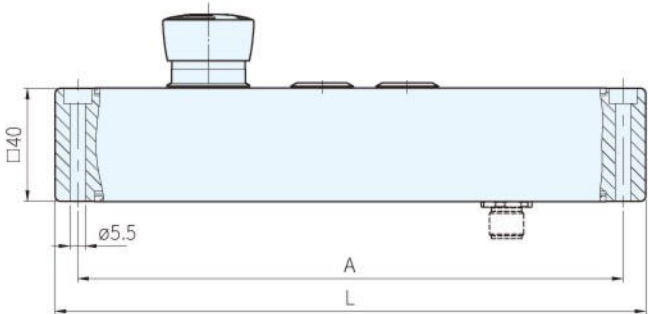

接線方式A 品號	接線方式B 品號	型號	描述	A	L	庫存
TG-01S.F120.36	TG-01K.F120.36	TG-01	1 個按鈕	120	136	
TG-02S.F150.36	TG-02K.F150.36	TG-02	2 個按鈕	150	166	
TG-20S.F120.36	TG-20K.F120.36	TG-20	緊急停止按鈕	120	136	
TG-04S.F160.36	TG-04K.F160.36	TG-04	緊急停止按鈕 + 1 個按鈕	160	176	
TG-05S.F190.36	TG-05K.F190.36	TG-05	緊急停止按鈕 + 2 個按鈕	190	206	

接線方式		
A 插座		在安裝標面外的 M12×1 插座
B 電線		10公尺長的連接電線 由安裝標面伸出

8-pole (M12×1) 品號	12-pole (M12×1) 品號	接頭電線圖示	L	庫存
FZ-KS.G08.10	FZ-KS.G12.10			
FZ-KS.W08.10	FZ-KS.W12.10		10 m	

Sp. 特長

- 高品質的精實結構設計，可滿足多種運用
- 按鈕和緊急停止按鈕多種組合方式可供選擇

Ps. 備註

- 本產品為前方螺絲鎖附

Ex. 使用例



訂貨： 交期： 天
TG-01S.F120.36

型號	TG-01	TG-02	TG-20	TG-04	TG-05
緊急停止按鈕 (2個常閉觸點)	-	-			
按鈕 LED 綠色 (1個可變換觸點)			-		
按鈕 LED 紅色 (1個常開觸點)	-		-	-	
緊急停止按鈕	1-42 V AC/DC max. 100 mA				
按鈕	24 V AC/DC max. 1 A				
LED 操作電壓	24 V DC (12 V 可選)				
接線方式	8-pole M12×1			12-pole M12×1	
插頭接點配置					
嵌裝孔					